Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN
Línea Vital 10L

A Eficiencia energética (GN y GLP)

- **Sistma Baja Presión,** presión mínima de encendido es de 2.17 PSI.
- **Intercambiador de calor 100% en cobre, mayor vida útil**
- **Eficiencia energética** más alta del mercado (GN y GLP). Eficiente, menor consumo de gas.
- Cuenta con un **botón de encendido y apagado** el cual permite desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas.
- **Único en el mercado con doble bujía de ignición** para un encendido silencioso, automático y 100% seguro.
- **Regulador automático de entrada de agua**, disminuye la presión a niveles aceptables, evitando daños al calentador y alargando así su vida útil.
- **Con 6 sistemas de seguridad:**
  - Sensor de llama
  - Limitador de temperatura
  - Sensor de oxígeno
  - Caja de control
  - Válvula sobrepresión
  - Doble válvula de gas
- **100% ecológico**, con **diseño eficiente y exclusivo.**
- **Trabaja con llave monocomando.**
- **Tipo B1:** Tiro Natural

Serpentín **100%** de cobre



Garantía de **3** años

100% Ecológico Libre de plomo

Tecnología Alemana

Características	Uds	10 L
Peso neto	kg	10
Presión de agua (mín / máx)	PSI	2.17 / 145
Presión GLP	mbar	29
Presión GN	mbar	20
Ubicación		Espacio ventilado
Potencia	kW	17.5
Espacio de instalacuón de puntos de agua a techo	cm	Sin viga: >100
Espacio de instalacuón de puntos de agua a viga	cm	Con viga: >100
Consumo GLP	m^3/h	0.62
Consumo GN	m^3/h	2.1
Alto x ancho x profundidad	cm	67.4 x 33.5 x 19.9
Diámetro del ducto de Hojalata	cm	4.5
Abastecimiento de agua caliente en simultáneo		

Kit para la instalación incluye:
02 Tubos de Abasto de ½ trenzados en vinilo reforzado
01 Llave de ½ esférica
01 Niple de ½ x 1 ½ de fierro
01 Cinta Teflón

*Última revisión: Junio 2026

Requisitos de instalación

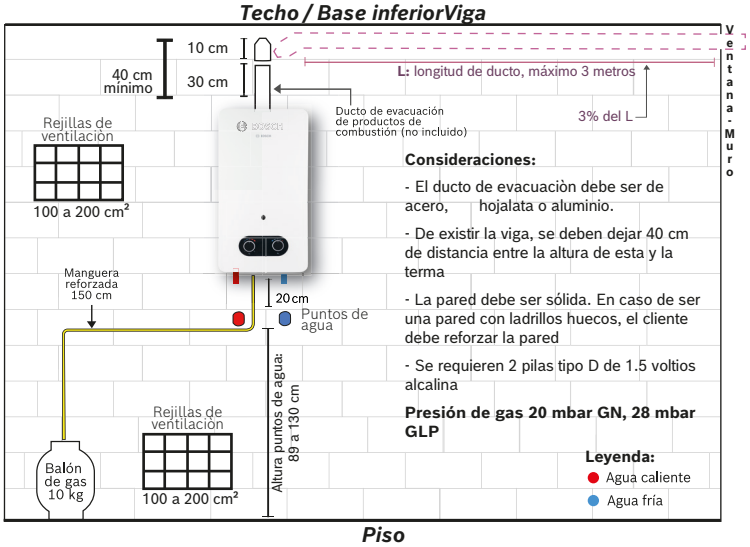

Tª agua caliente	Calidad del agua (mg/l)	Tiempo de funcionamiento
		t ≤ 1,5 h/día (instalación residencial individual)
Tset < 60 °C	Blanda (0 a 120)	12 meses
	Dura (120 a 180)	12 meses
Tset > 60 °C	Blanda (0 a 120)	12 meses
	Dura (120 a 180)	6 meses

AVISO IMPORTANTE

Para el óptimo funcionamiento y vida útil del artefacto se debe realizar el mantenimiento según la tabla. Este mantenimiento es requisito para validar la póliza de garantía.

Para otras consultas, comunicarse al:
T. +51 (1) 700-3518 / +51 (1) 700-3545
WhatsApp: 966480609
Correo electrónico:
Servicio.Clientett@pe.bosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro My Service.

Bosch Home Comfort Perú
Bosch Home Comfort Perú
Bosch Industrial Perú
www.instalamostutermabosch.com
www.bosch-homecomfort.pe