

Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN Línea Vital 5.5 L



A Eficiencia energética (GN y GLP)

- **No necesita ducto** de evacuación y la presión mínima de encendido es de 2.17 PSI.
- **Eficiencia energética** más alta del mercado (GN y GLP). Eficiente, menor consumo de gas.
- Cuenta con un **botón de encendido y apagado** el cual permite desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas.
- **Único en el mercado con doble bujía de ignición** para un encendido silencioso, automático y 100% seguro.
- **Regulador automático de entrada de agua**, disminuye la presión a niveles aceptables, evitando daños al calentador y alargando así su vida útil.
- **Con deflector y rejilla** para el direccionamiento de los gases evitando gotas de rocío en las paredes.
- **Con 6 sistemas de seguridad:**
 - Sensor de llama
 - Limitador de temperatura
 - Sensor de oxígeno
 - Caja de control
 - Válvula sobrepresión
 - Doble válvula de gas
- **100% ecológico**, con **diseño eficiente y exclusivo**.
- **Trabaja con llave monocomando**.
- Cuenta con **8 inyectores** para **mayor potencia calorífica**.
- **ÚNICO modelo con doble prestación:**
 1. Diseñado para 01 solo punto de A/C con un caudal total de 5,5lpm y un incremento de 25°C
 2. Diseño que alcanza para 02 puntos en simultáneo de A/C con un caudal total de 7lpm y un incremento de 20°C


Serpentín
100% de cobre

Garantía de
3
años


100%
Ecológico
Libre de plomo



Tecnología
Alemana



Consideraciones para la instalación Techo / Viga

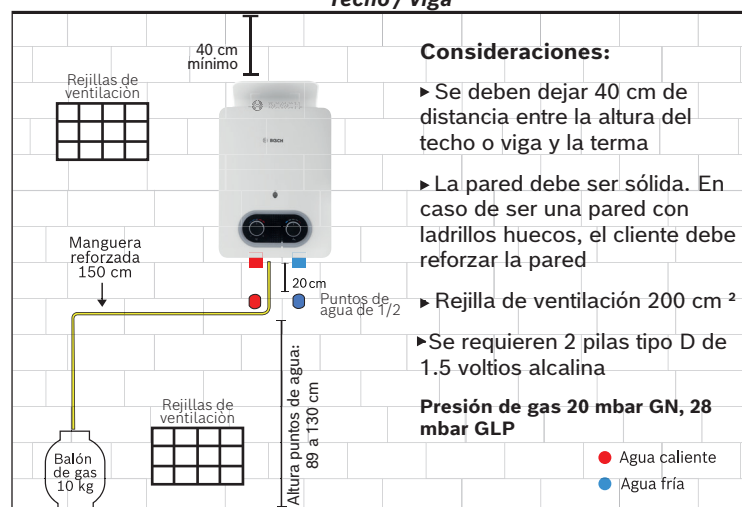

Piso

Kit para la instalación incluye:

- 02 Tubos de Abasto de ½ trenzados en vinilo reforzado
- 01 Llave de ½ esférica
- 01 Niple de ½ x 1 ½ de fierro
- 01 Cinta Teflón

Tª agua caliente	Calidad del agua (mg/l)	Tiempo de funcionamiento
		t ≤ 1,5 h/día (instalación residencial individual)
Tset < 60 °C	Blanda (0 a 120)	12 meses
	Dura (120 a 180)	12 meses
Tset > 60 °C	Blanda (0 a 120)	12 meses
	Dura (120 a 180)	6 meses

AVISO IMPORTANTE

Para el óptimo funcionamiento y vida útil del artefacto se debe realizar el mantenimiento según la tabla. Este mantenimiento es requisito para validar la póliza de garantía.

Características	Uds	5.5 L
Peso neto	kg	8.2
Presión de agua (mín / máx)	PSI	2.17 / 145
Presión GLP (mín / máx)	mbar	17 / 25
Presión GN (mín / máx)	mbar	25 / 45
Ubicación		Espacio ventilado
Potencia	kW	9.6
Espacio de instalacuón de puntos de agua a techo	cm	Sin viga: >100
Espacio de instalacuón de puntos de agua a viga	cm	Con viga: >100
Consumo GLP	m³/h	1.0
Consumo GN	m³/h	0.3
Alto x ancho x profundidad	cm	42.2 x 22 x 19.9
Caudal de agua (mín / máx)	lpm	1.8 / 5.5
Abastecimiento de agua caliente en simultáneo		

*Última revisión: Julio 2025



Para otras consultas, comunicarse al:
T. +51 (1) 700-3518 / +51 (1) 700-3545
WhatsApp: 966480609
Correo electrónico:
Servicio.Cliente@pe.bosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro My Service.

Bosch Home Comfort Perú
 Bosch Home Comfort Perú
 Bosch Industrial Perú
www.instalamostutermabosch.com
www.bosch-homecomfort.pe