

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN Línea Relax 5.5L




- **No necesita ducto** de evacuación y trabaja con baja presión
- **Botón de encendido y apagado** que permite desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas
- **No posee llama piloto permanente** generando un rápido encendido y extendiendo la vida útil del calentador
- **Regulador automático de entrada de agua**, disminuye la presión a niveles aceptables, evitando daños al calentador
- **Con deflector y rejilla** para el direccionamiento de los gases evitando gotas de rocío en las paredes.
- **Con 5 sistemas de seguridad:**
 - Sensor de llama
 - Limitador de temperatura
 - Sensor de temperatura de gases quemados
 - Caja de control
 - Válvula sobrepresión
- Los sistemas de seguridad **apagan automáticamente el equipo** cuando detectan algún riesgo
- Único equipo de **cobre bañado en estaño**
- **100% ecológico**, con **diseño Europeo** (compacto y eficiente)

A Eficiencia energética (GN y GLP)**24** meses de garantía**100%** Ecológico Libre de plomo**Único con 5** Sistemas de seguridad

Tecnología Alemana

Consideraciones para la instalación

Techo / Viga

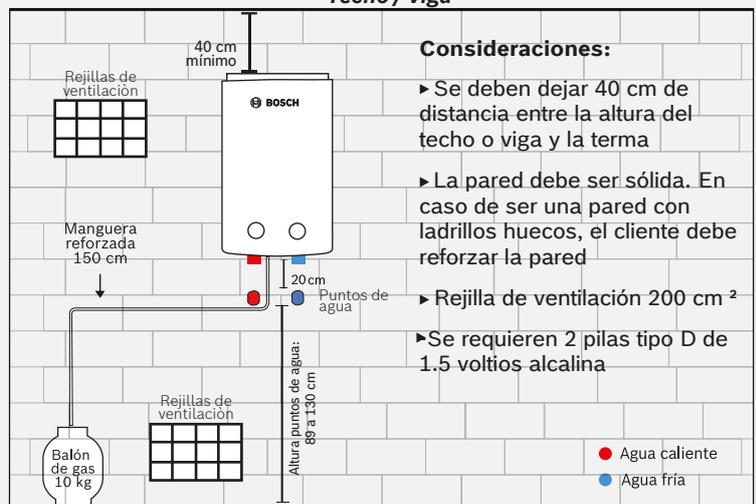

Consideraciones:

- ▶ Se deben dejar 40 cm de distancia entre la altura del techo o viga y la terma
- ▶ La pared debe ser sólida. En caso de ser una pared con ladrillos huecos, el cliente debe reforzar la pared
- ▶ Rejilla de ventilación 200 cm²
- ▶ Se requieren 2 pilas tipo D de 1.5 voltios alcalina

Piso

Características técnicas	
Características	Detalles
Mínimo PSI	4
Ubicación	Lugar ventilado
Potencia	10.3 KW
Presión de agua al ingreso del calentador	5.5
Presión de agua de salida en regadera de ducha	4
Espacio libre para instalación desde puntos de agua a techos, sin viga expuesta	20+40+40 = 100
Espacio libre para instalación desde puntos de agua a techos, con viga expuesta	20 + 40 + 40 + viga = 100 + viga
Material del ducto	No necesita
Máximo consumo GLP (5,5 L x min, Δ 25°C)	0.92 kg/hora
Máximo consumo GN (5,5 L x min, Δ 25°C)	1.23 m3g / hora
Alto x ancho x profundidad (cm)	40 x 32 x 16.7

Kit para la instalación incluye:

- 01 Llave de 1/2 esférica
- 01 Niple de 1/2 x 1 1/2 de fierro
- 02 Mangueras flexibles 1/2 x 1/2 x 40 cm
- 01 Pitón de Gas para GLP
- 01 Cinta Teflòn



Therman



Therman

Bosch Termotecnología Perú

www.bosch-climate.pe

www.instalamostutermabosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro My Service.

**My Service**

Para otras consultas, comunicarse al:
T. (511) 700 3545
(511) 700 3518

Correo electrónico:
Servicio.Clientett@pe.bosch.com