



Ficha Técnica

Calentador eléctrico Multipunto 9.5 kW

- Suministra agua caliente a **varios puntos de manera alternada**
- Suministra agua caliente en **un punto y medio** (ducha + lavamanos)
- Agua caliente al instante, **no acumula agua**
- Trabaja con **cualquier tipo de grifería**
- **Ahorros significativos** en el consumo de energía eléctrica
- Cuenta con **4 sistemas de seguridad**:
 - Sistema de protección térmica
 - Sistema de protección de sobrepresión
 - Válvula de seguridad
 - Protección IPX24
- **Con control de multitemperatura**
- Cuenta con **2 Resistencias blindadas de cobre** (4.5 kW y 5.0 kW)
- Se quiere una llave de 50 AMP y el cable número 8 - 10 AWG (dependiendo voltaje). Potencia contratada mínima 10 KW



Garantía de **3** años

Abastece varios puntos


Doble resistencia blindada




Características	Uds	Multiservice
Peso neto	kg	2
Máxima tensión de corriente	V	220
Potencia nominal	kW	4.5 + 5 = 9.5
Área transversal mínima de cable eléctrico	AWG	8 a 10
Capacidad de interruptor	A	50
Rango de temperatura	°C	15 - 55
Presión mínima	PSI	50 kpa (7.25 PSI)
Presión máxima	PSI	800 kpa (116 PSI)

*Cuenta con tres potencias (1ra 4.5 Kw / 2da 5 Kw /3ra 9.5 Kw)

Consideraciones para la Instalación

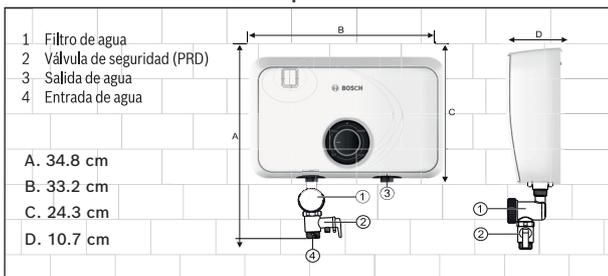

Requerimientos para la Instalación

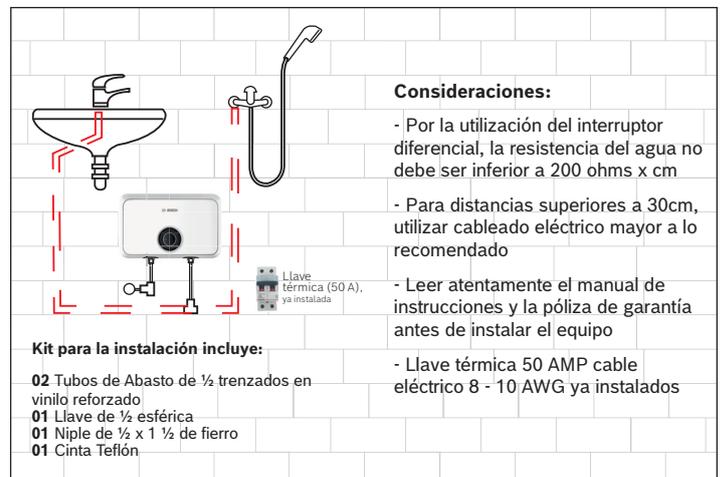

*Última revisión agosto 2024



Para otras consultas, comunicarse al:
 T. +51 (1) 700-3518 / +51 (1) 700-3545
 WhatsApp: 966480609
 Correo electrónico:
 Servicio.Clientett@pe.bosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro Service

f Bosch Home Comfort Perú
 @ Bosch Home Comfort Perú
 Bosch Industrial Perú
 www.instalamostutermabosch.com
 www.bosch-homecomfort.pe