


# Tronic 5001

## Água quente instantânea e ilimitada à temperatura ideal

A gama Tronic 5001 oferece esquentadores elétricos entre 4 e 27 kW, com caudais de 1,8 a 14,6 l/min. Aquecem a água apenas quando a torneira é aberta.

São fáceis de instalar, precisando apenas de ligação elétrica. Oferecem um design moderno, tamanho compacto, controlo de temperatura no painel frontal e conectividade WiFi nos modelos TR5001.

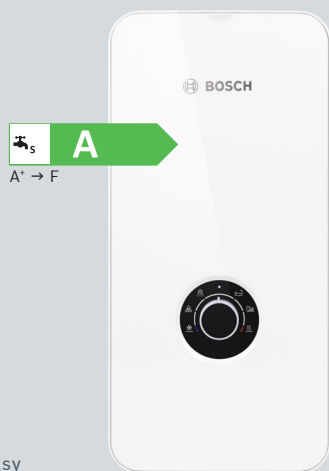

### Características principais:

- ▶ Maior conforto graças ao controlo eletrónico.
- ▶ Poupança de energia vs modelos hidráulicos (até 30%).
- ▶ Seletor de temperatura.
- ▶ Modelos de 11/13, 15/18/21 e 21/24/27 kW.
- ▶ Preparado para conectividade Wi-Fi.
- ▶ Rápida instalação (sistema ClickFix plus ®).

| Dados técnicos                                     | Uni.  | TR 5001 11/13 EB    | TR 5001 15/18/21 ESOB | TR 5001 21/24/27 ESOB |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Espetro da classe de eficiência energética         | -     | A+ -> F             | A+ -> F               | A+ -> F               |
| Classe de eficiência energética                    | -     |                     |                       |                       |
| Perfil consumo                                     | -     | XS                  | S                     | S                     |
| Alimentação elétrica                               | V     | 400 V3~ (trifásico) |                       |                       |
| Proteção de fusível                                | A     | 16/20               | 25/25/32              | 32/40/40              |
| Potência                                           | kW    | 11/13               | 15/18/21              | 21/24/27              |
| Caudal água quente à potência nominal (12 a 38°C)* | l/min | 5                   | 5/7,6                 | 7,6/9,4               |
| Caudal de arranque                                 | l/min |                     | 2,5                   |                       |
| Pressão nominal                                    | bar   |                     | 10                    |                       |
| Nível de potência sonora                           | dB    |                     | 15                    |                       |
| Dimensões                                          | mm    |                     | 483 x 236 x 106       |                       |
| Peso                                               | kg    |                     | 3,3                   |                       |
| Ligações                                           | -     |                     | Inferiores            |                       |

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

\* O Caudal de água quente à potência nominal (12° a 38°C) é com com limitador de caudal

[www.bosch-homecomfort.pt](http://www.bosch-homecomfort.pt)



(04.2026)



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group