


Tronic 2000 T

Instalação horizontal

Os termoacumuladores elétricos Tronic 2000 T Horizontal foram desenhados especificamente para cobrir esta necessidade de instalação, como por exemplo, acima de uma porta ou em baixo de escadas.

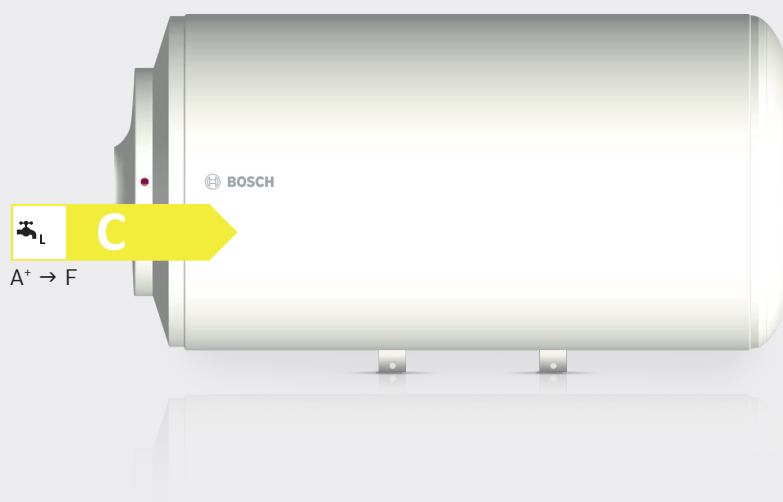

Características:

- ▶ Disponível nas capacidades de 50, 80, 100 litros.
- ▶ Instalação horizontal.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

Nota: As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

Tronic 2000 T

Instalação horizontal

Dados Técnicos

Dados técnicos	Uni.	Tronic 2000 Horizontal 50	Tronic 2000 Horizontal 80	Tronic 2000 Horizontal 100
Capacidade	l	50	75	100
Medidas (alt. x ø)	mm	622x452	821x452	1023x452
Potência	kW	1,5	1,5	1,5
Classe de eficiência energética				
Espectro da classe de eficiência energética		A* → F	A* → F	A* → F
Perfil de consumo		M	M	L
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	6,5
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		2h 01m	2h 59m	3h 57m
Alcance de temperatura	°C	até 65°	até 65°	até 65°
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	15,5	20,1	24,9
Peso do acumulador cheio	kg	65,5	95,1	124,9
Água mista a 40°C	l	65	94	137