




BOSCH
Tecnologia para a vida

Ficha Técnica
ACC – MTL

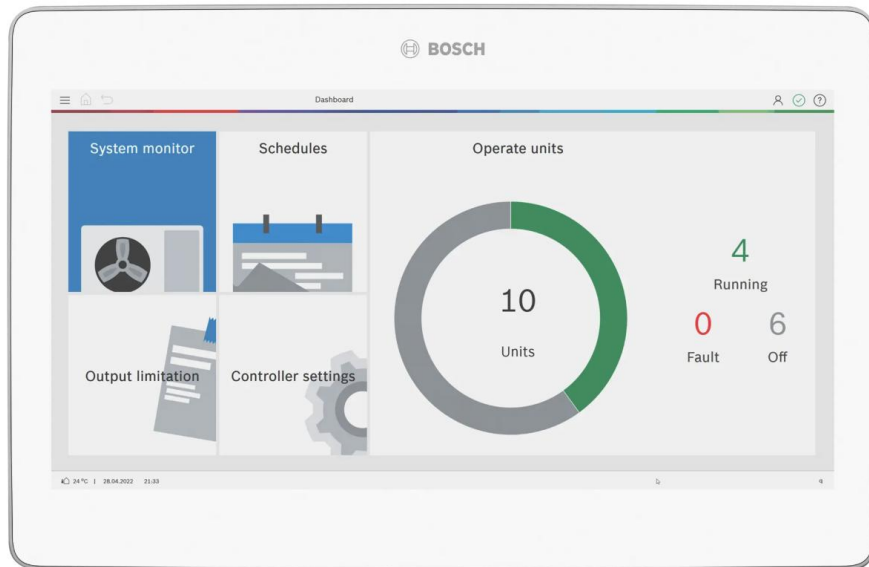

Ficha Técnica SISTEMAS VRF – AIR FLUX Modelo ACC – MTL



BOSCH

Home Comfort



Principais características

- a) Design moderno e atrativo;
- b) Tecnologia Power Over Ethernet para fornecer energia para o controlo via Ethernet;
- c) Ecrã de 7”;
- d) Software Bosch para um alto nível de funcionalidade, segurança e confiabilidade;
- e) Ligação a um sistema Gestão Técnica Centralizada (GTC) do edifício através do protocolo MODBUS TCP/IP, incluído de série;
- f) Gestão eficiente de energia com monitorização avançada.
- g) Atualizações simples via Internet ou localmente via USB.
- h) Conexão ao PC via navegador web integrado para redes simples com um computador. Ou ainda acesso remoto via VPN.
- i) Integração da planta do edifício para maior facilidade de gestão.
- j) Gestão simples de programações de calendários e horários.
- k) Notificações automáticas por email.
- l) Gestão de níveis de acesso (utilizador base, utilizador expert e Administrador).
- m) Utilização fácil e intuitiva;
 - a. Ícones para identificar rapidamente unidades exteriores e interiores.
 - b. Editor de grupo para encontrar rapidamente e controlar facilmente unidades interiores.
 - c. Fácil acesso aos menus através do painel.
- n) Possibilidade de controlar até 64 unidades interiores e 8 sistemas de série (1 porta XYE).
- o) Manual no dispositivo substituído por código QR.
- p) Suporte em várias línguas.
- q) Paragem de emergência.



Dados Técnicos

Nome do aparelho	Especificações	ACC MTL
Construção		Controlador eletrónico para montagem independente em superfícies
Peso		610 g
Dimensões (mm) (L x A x P)	Sem ocultador de cabo	182,1 × 118,7 × 26,1 mm
	Com ocultador de cabo	182,1 × 141,4 × 26,1 mm
Grau de Poluição		2
Grau de proteção (de acordo com a IEC 60529)		IP30
Tensão de alimentação	Quantidade	1x
	Tipo de ligação	Bloco de terminais de 2 pinos
	Tensão nominal	24 V CC
	Corrente nominal	0,3 A
Consumo elétrico		Máx. 24 W
Condições climáticas durante a operação	Temperatura ambiente	0° C 40° C
	Humidade relativa do ar	5% 85%
Condições climáticas durante o transporte	Temperatura ambiente	-25° C 55° C
	Humidade relativa do ar	5% 85%
Condições climáticas durante a operação	Temperatura ambiente	-30° C 70° C
	Humidade relativa do ar	5% 85%
Entrada digital	Quantidade	1x
	Tipo de ligação	Bloco de terminais de 4 pinos
	Tensão nominal	24 V DC
	Corrente de entrada máxima na entrada nominal	15 mA
Saída Digital	Quantidade	Não aplicável
	Tipo de ligação	
	Tensão nominal	
Cartão MicroSD		Disponível
Ligações LAN	Quantidade	1x
	Taxa máx. de transmissão de dados	100 Mbit/s
Portas XYE	Quantidade	1x
	Tipo de ligação	Bloco de terminais de 3 pinos
Modbus/RTU	Quantidade	Não aplicável
	Tipo de ligação	
	Taxa máx. de transmissão de dados	
Interface USB	Tipo	USB 2.0
	Fornece uma corrente máxima	500 mA
	Sistema de ficheiro suportado	FAT 32
	Taxa máx. de transmissão de dados	480 Mbit/s



Dimensões

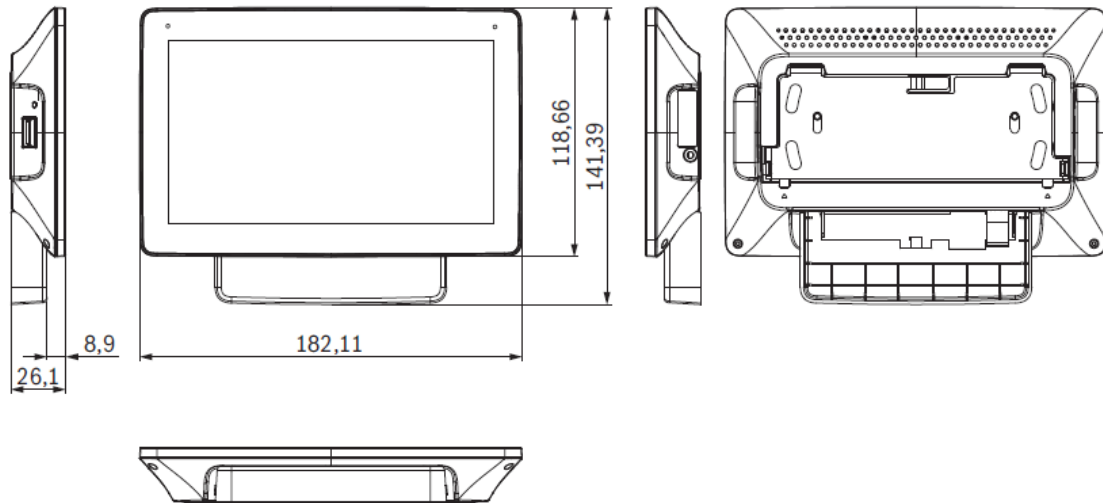


Fig. 1 - Dimensões (mm)