



BOSCH
Tecnologia para a vida

Ficha Técnica
AF4300A 25-3



Ficha Técnica – mini VRF 25kW Modelo AF4300A



BOSCH



Dados Técnicos AF4300A 25-3

Modelo			AF4300A 25-3
Arrefecimento ¹	Capacidade Nominal	kW	25,2
	Consumo condições nominais	kW	7,6
	EER		3,3
	ESERR		7,1
	Classe energética		-
	Limites de funcionamento	°C	-15 até +55
Aquecimento ²	Capacidade Nominal	kW	27,0
	Consumo condições nominais	kW	7,8
	COP		3,47
	SCOP		4,15
	Classe energética		-
	Limites de funcionamento	°C	-30 até +30
Tensão de funcionamento		V	380 até 415
Corrente de funcionamento		A	17
Fusível		A	20
Fluido frigorígeno			R-410A
Carga fluido frigorígeno		Kg	6,1
Nível pressão sonora máx. (a 1m em ar livre)		dB(A)	56
Redução de ruído em -3dB(A), -5dB(A) ou -8 dB(A)			Por Programação
Caudal de ar		m³/h	11800
Número de unidades interiores máx.			13
Diferença de altura, máx. (interiores/exteriores)		m	30/50
Distância, máx. (interiores a exteriores)		m	150
Fator de instalação máx. (unds interiores/exteriores)		%	130
Altura		mm	1760
Largura		mm	1130
Profundidade		mm	580
Peso		Kg	177
Diâmetro ligações fluido frigorígeno (líquido/gás)		mm	12.7/25.4



Dimensões:

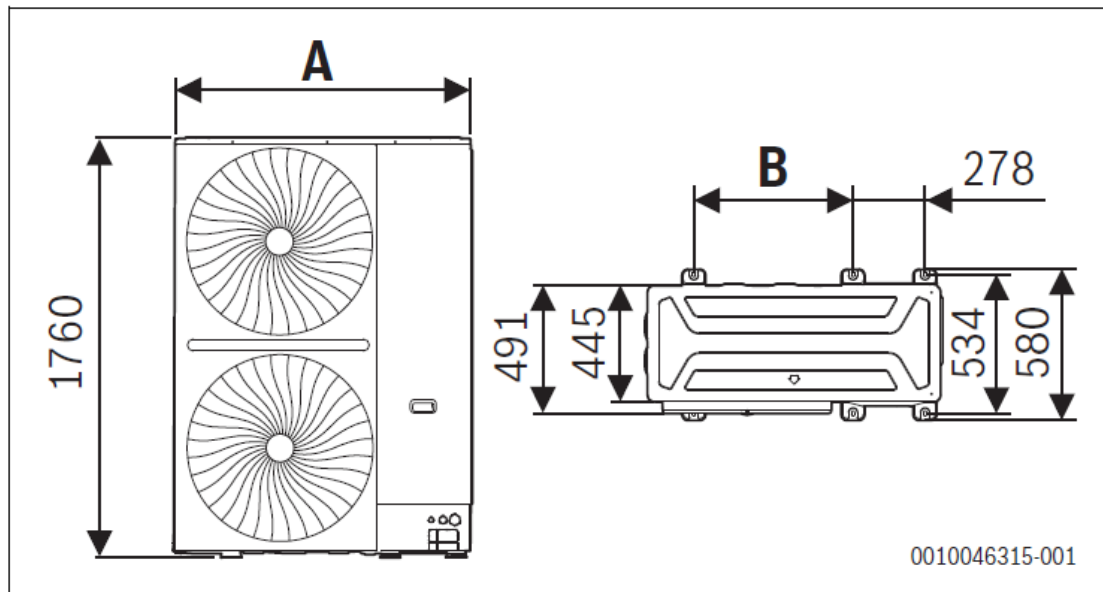


Fig. 51 Unidades em mm

[kW]	A [mm]	B [mm]
25-40	1130	614
45-62	1250	674