



Modelo			AF4300A 8-1
Arrefecimento ¹	Capacidade Nominal	kW	7,2
	Consumo condições nominais	kW	1,95
	EER		3.7
	ESERR		5.8
	Classe energética		A+
	Limites de funcionamento	°C	-15 até +52
Aquecimento ²	Capacidade Nominal	kW	9,0
	Consumo condições nominais	kW	2,5
	COP		3.6
	SCOP		3.8
	Classe energética		A
	Limites de funcionamento	°C	-20 até +30
Tensão de funcionamento		V	220 até 240
Corrente de funcionamento		A	21,3
Fusível		A	25
Fluido frigorígeno			R-32
Carga fluido frigorígeno		Kg	2
Nível pressão sonora máx. (a 1m em ar livre)		dB(A)	53
Redução de ruído em -3dB(A), -5dB(A) ou -8 dB(A)			Por Programação
Caudal de ar		m³/h	5200
Número de unidades interiores máx.			5
Diferença de altura, máx. (interiores/exteriores)		m	30/20
Distância, máx. (interiores a exteriores)		m	300
Fator de instalação máx. (unds interiores/exteriores)		%	130
Altura		mm	864
Largura		mm	1038
Profundidade		mm	409
Peso		Kg	77
Diâmetro ligações fluido frigorígeno (líquido/gás)		mm	9.53/15.9



Dimensões:

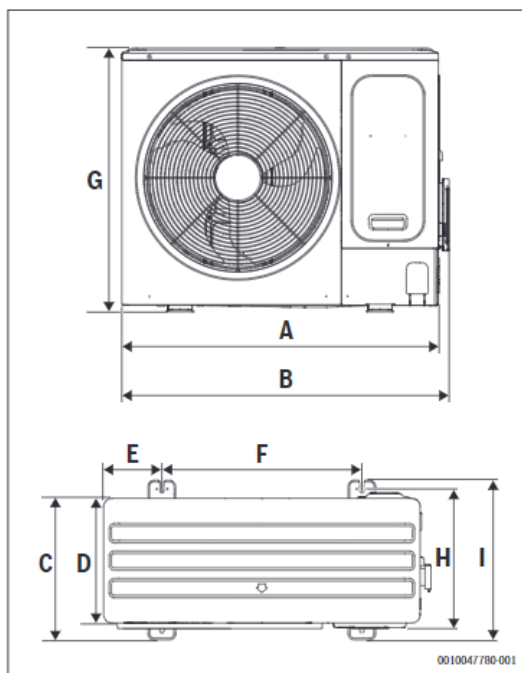


Fig. 32 Unidades em mm

[kW]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
8-18	1038	1073	454	409	191	656	864	463	523

Tab. 41 Dimensões

Distâncias de Instalação:

