



BOSCH

Tecnologia para a vida



Ficha técnica

Depósitos de acumulação

CV 1500-M1B

Ficha Técnica


Depósito de acumulação da Gama CV-1500-M2

Principais Características

- ▶ Depósitos de grande capacidade para produção e acumulação de água quente sanitária (A.Q.S.), com capacidade de 1500L.
- ▶ O depósito será em aço com tratamento higiénico no interior para utilização com A.Q.S. em vitrificado, conforme DIN4753.
- ▶ Incorpora um sistema de permuta de dupla serpentina fabricadas em aço inoxidável, para produção de A.Q.S. através de fonte de calor externa como uma caldeira ou colectores solares térmicos. A área de permuta da serpentina é sobredimensionada tendo em conta a sua utilização em sistemas solares térmicos melhorando o rendimento global do sistema.
- ▶ O isolamento térmico será em espuma rígida de poliuretano de elevada densidade e reduzindo coeficiente de transmissão de calor, injectada em molde e livre de CFC. A espessura média do isolamento será de 80mm com λ de 0,024 W/mK.
- ▶ Todos os modelos incorporam ligações para montagem de resistências eléctricas como sistema de apoio energético complementar.
- ▶ Incorporará ainda de série um sistema de protecção catódica permanente.

Dados Técnicos

Dimensões e características:

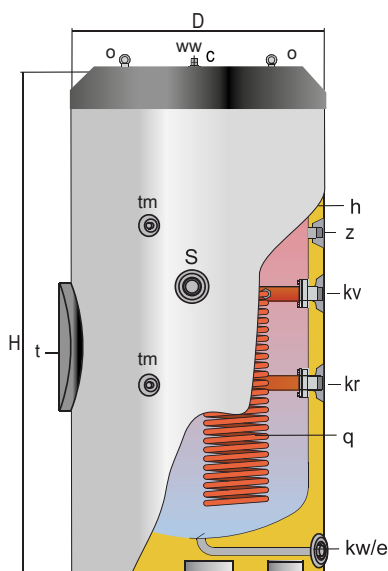

Acumuladores de 1 serpentina, gama CV-M1B

Características		CV-1500-M1B
Volume A.Q.S.	Litros	1500
Superfície da serpentina inferior	m ²	4
Superfície da serpentina superior	m ²	1,3
Peso em vazio	kg	415
kw, e: Entrada de água fria, esgoto:	*GAS/M	1-1/2
ww: saída água quente	*GAS/M	1-1/2
kv, kr, cv, sr: ligações serpentina	*GAS/F	1
s: ligação lateral	*GAS	2M
z: recirculação	*GAS/M	1-1/2
A: diâmetro exterior	mm	1160
B: altura total	mm	2320
Potência serpentina inferior: Caudal primário:	kW.m ³ /h	138-5 / 158-8
Potência serpentina superior: Caudal primário:	kW.m ³ /h	62-5 / 69-8
*temperatura Primário= 90°C; ΔTemperatura secundário=10/45°C		
**Modelos M1B e M2B com boca de homem lateral DN 400		
Modelos M1 e M2 com boca de inspeção lateral DN 90		

Contacte-nos

Serviço pós-venda

Horário: Dias úteis, das 8h00 às 20h00

Tel.: 808 234 212 / 211 540 720

E-mail: servicos.posvenda@pt.bosch.com

Serviços de informação geral

Tel.: 218 500 098

E-mail: junkers@pt.bosch.com

www.junkers-bosch.pt



www.facebook.com/junkersportugal

YouTube Junkers Portugal

Tel.: 218 500 200

E-mail: bosch.industrial@pt.bosch.com

www.bosch-industrial.com/pt



Twitter @boschhvac_pt

LinkedIn Bosch Termotecnologia Comercial e Industrial Portugal

YouTube Bosch Comercial e Industrial Portugal



BOSCH

Bosch Termotecnologia SA

Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E

1800-220 Lisboa

Portugal

março 2022

A marca Junkers não se responsabiliza por erros tipográficos.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual técnico de instalação.