




BOSCH

Monterings- og betjeningsvejledning

Bordstander

DS-1

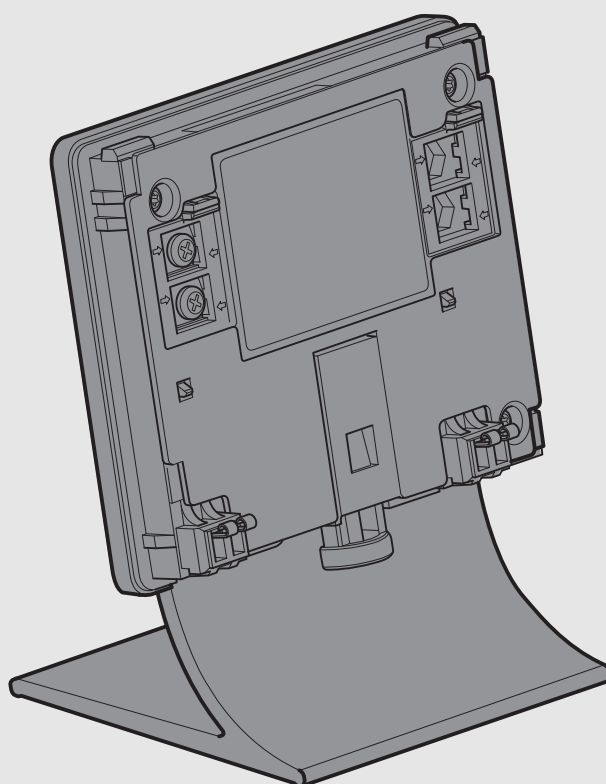

Indholdsfortegnelse

1	Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger	2
1.1	Symbolforklaring	2
1.2	Sikkerhedsanvisninger	2
2	Miljøbeskyttelse/bortskaffelse	2
3	Oplysninger om produktet	2
3.1	Overensstemmelseserklæring (Europa)	2
3.2	Produktbeskrivelse	2
3.3	Anvendelse	2
3.4	Produktoversigt	3
3.5	Tekniske data	3
4	Installation	3
4.1	Montering	3
4.2	Installer software	4
4.3	Demonter EasyControl	4
5	Opstart	4
6	Fejl	4

1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger

1.1 Symbolforklaring

Advarselshenvisninger

Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og omfanget af følger, hvis forholdsregler til at forhindre farer ikke følges.

Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det foreliggende dokument:



FARE:

FARE betyder, at der kan forekomme alvorlige og endog livsfarlige personskader.



ADVARSEL:

ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader.



FORSIGTIG:

FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad.

BEMÆRK:

BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader.

Vigtige informationer



Vigtige informationer uden farer for personer eller ting vises med de viste info-symboler.

Øvrige symboler

Symbol	Betydning
▶	Handlingstrin
→	Henvisning til andre steder i dokumentet
•	Angivelse/listeindhold
–	Opremsning/listeindhold (2. niveau)

Tab. 1

1.2 Sikkerhedsanvisninger

BEMÆRK:

Beskadigelse på grund af ukorrekt tilslutning.

Ukorrekt tilslutning af dette produkt kan medføre skader på apparatet.

▶ Brug kun originale eller medfølgende reservedele.

2 Miljøbeskyttelse/bortskaffelse

Miljøbeskyttelse er et virksomhedsprincip for Bosch-gruppen.

Produkternes kvalitet, økonomi og miljøbeskyttelse har samme høje prioritet hos os. Love og forskrifter til miljøbeskyttelse overholdes nøje.

For beskyttelse af miljøet anvender vi den bedst mulige teknik og de bedste materialer og fokuserer hele tiden på god økonomi.

Emballage

Med hensyn til emballagen deltager vi i de enkelte landes genbrugssystemer, som garanterer optimal recycling.

Alle emballagematerialer er miljøvenlige og kan genbruges.

Udtjente elektro- og elektronikprodukter



Udtjente elektro- og elektronikprodukter skal samles sammen og indleveres på genbrugsstationen for miljøvenlig behandling (i henhold til de europæiske direktiver for elektro- og elektronikaffald).



Anvend de nationale genanvendelses- og indsamlingssystemer til bortskaffelse af elektro- og elektronikaffald.

Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald. Brugte batterier skal bortskaffes ved de lokale indsamlingssystemer.

3 Oplysninger om produktet

3.1 Overensstemmelseserklæring (Europa)



Dette produkt opfylder med hensyn til konstruktion og driftsforhold de europæiske direktiver og de supplerende nationale krav. Overensstemmelsen er påvist med CE-mærket.

Du kan anmode om en overensstemmelseserklæring af produktet. Henvend dig til adressen på bagsiden af denne vejledning.

3.2 Produktbeskrivelse

Bordstanderen DS-1 anvendes til docking af EasyControl. Ved opstillingen kræves en 230 V tilslutning. DS-1 Kan opstilles over alt i boligen.

3.3 Anvendelse

Produktet kan anvendes enten, når EasyControl benyttes til en selvstændig radiatorløsning uden tilslutning til varmeproducenten eller, hvor EasyControl forbindes til en varmeproducent med en Bosch Control Key (tilbydes kun i nogle lande).



Bosch Control Key - kommunikationsmodulet i varmeproducenten - er ikke en del af leveringen. Bordstanderen virker kun i forbindelse med Bosch Control Key.

- Følg sikkerhedsinstruktionerne og de andre anvisninger i denne vejledning samt i EasyControl appen for at sikre, at produktet er indstillet korrekt.
- De tekniske data skal overholdes.
- Undgå høje temperaturer, fugtighed og støvet miljø (→ fig. 2).
- Foretag ingen ændringer af produktet.

3.4 Produktoversigt

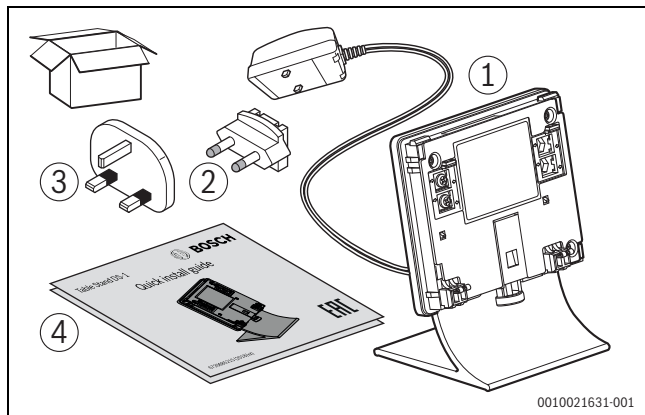


Fig. 1 Leveringsomfang

- [1] Bordstander
- [2] Netstik
- [3] Strømforsyning Storbritannien
- [4] Kvikguide

3.5 Tekniske data

Model	DS-1
Spændingsforsyning	100–240 V _{AC} (50/60 Hz)
Udgangsspænding	14,3–16,0 V _{DC}
Maks. strømforbrug	4,5 W
Kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C til 45 °C
Luftfugtighed	10% til 90%
Dimensioner (Bredde × Højde × Dybde)	86 mm × 96 mm × 64 mm
Vægt	200 g

Tab. 2

4 Installation

For at kunne bruge bordstanderen, når man ønsker EasyControl tilsluttet varmeproducenten, skal denne være udstyret med en Bosch Control Key.

Opsætning af EasyControl

Referencelokalet er et rum (for eksempel stuen), hvor temperaturen måles. Den målte rumtemperatur er repræsentativ for hele lejligheden. Samtidig er referencerummet det rum, hvor du bruger det meste af din tid.

Skal rumstyringen ikke anvendes som regulator med rumreference, skal der i stedet benyttes udetemperaturstyret regulering, og da er det ikke nødvendigt at installere rumstyringen i referencerummet.

- EasyControl er fortrinsvis opstillet i referencerummet.

- For at sørge for tilstrækkelig afstand omkring EasyControl.

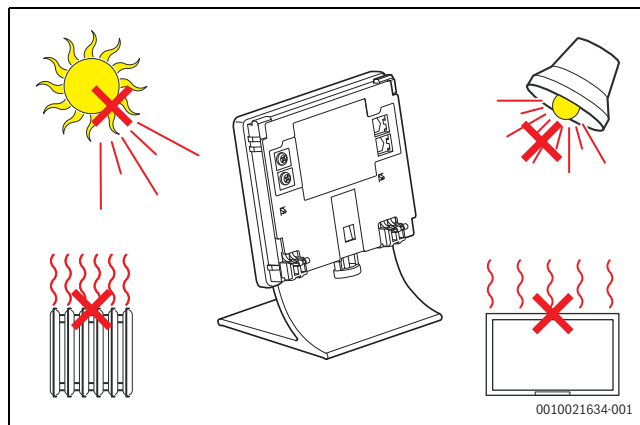


Fig. 2 Opsætning af bordstanden, kriterier

4.1 Montering

- Sæt det rigtige stik på adapteret [1].

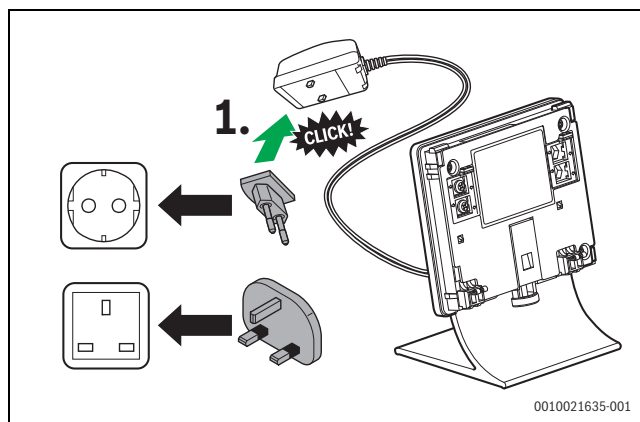


Fig. 3 Sæt stikket i stikkontakten

Monter EasyControl

- Hægt EasyControl fast på bagsiden ved fastgørelsespunkterne.
- Tryk EasyControl ned mod bordstanderen, indtil du hører et „klik“. [2]. EasyControl er nu låst.
- Sæt stikket i en stikkontakt [3].

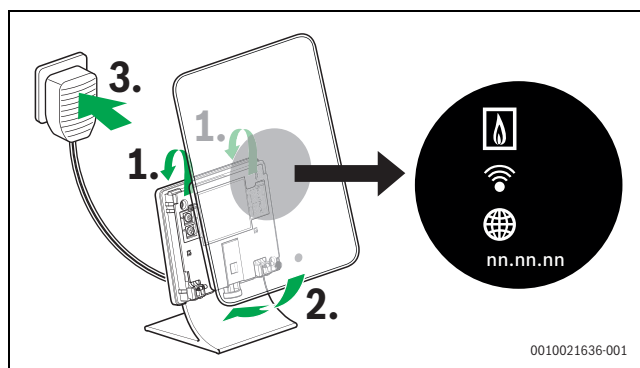


Fig. 4 Monter EasyControl

4.2 Installer software

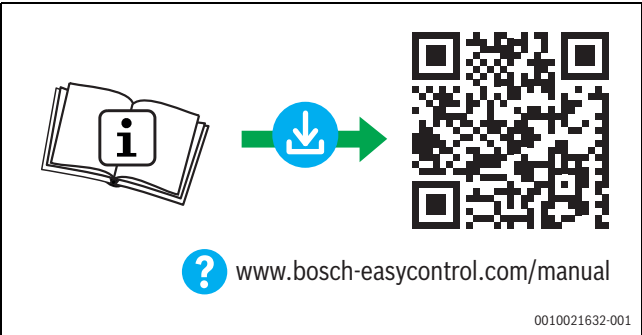


Fig. 5 Weblink instruktioner

- Sørg for at både EasyControl samt EasyControl appen bliver installeret korrekt.

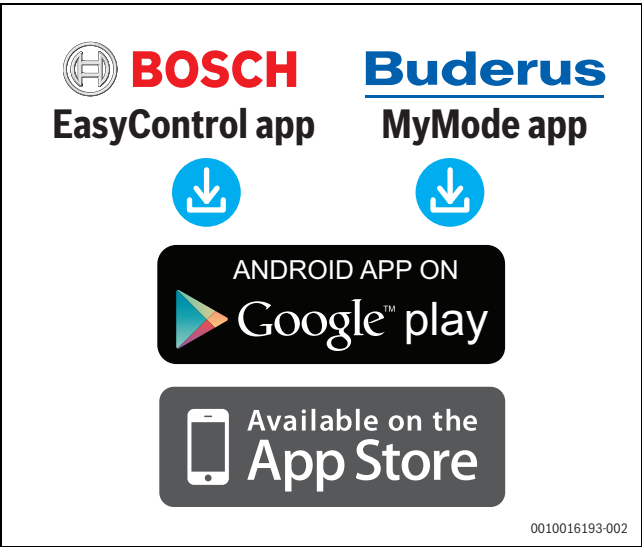


Fig. 6 Weblink apps

4.3 Demonter EasyControl

- Oplås EasyControl ved at trykke på oplåsningstasten [1].
- Løft EasyControl ud og tag den af [2].

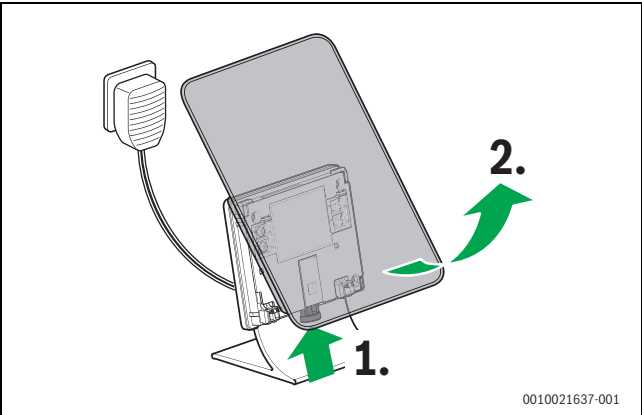


Fig. 7 Demonter EasyControl

5 Opstart

Efter monteringen på bordstanderen kan EasyControl tages i brug, i henhold til EasyControl instruktionerne. EasyControl appen skaber en trådløs forbindelse mellem EasyControl og radiatortermostaterne og evt. varmeproducenten via en Bosch EasyControl (tilbydes kun i nogle lande).

6 Fejl

Fejl	Foranstaltning
Touchscreen virker ikke.	• Kontrollér, at EasyControl er låst korrekt i bordstanderen. • Ingen strøm; prøv en anden stik-kontakt. • Defekt i strømforsyningen; Udskift strømforsyningen.
EasyControl på bordstanderen opretter ikke forbindelse til varmeproducenten.	Er Bosch Control Key tilsluttet varmeproducenten og fungerer? Se instruktioner EasyControl og Control Key.

Tab. 3

www.bosch-easycontrol.com

