

Invented for life



BOSCH

Warmwateroplossingen



Invented for life.

Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid. Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.

Bosch Home Comfort biedt zijn klanten overal ter wereld oplossingen voor hun behoeften op het gebied van verwarming, sanitair warm water en welzijn. Zeer efficiënte technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

www.bosch-homecomfort.be

Inhoud

Overzicht warmwatertoestellen	4-5
Hoe kies je een efficiënt warmwatertoestel?	7
Warmtepompboilers:	
Compress 5001 DW	9
Badverwarmers op gas:	
Therm 6600	10
Therm 4300	11
Elektrische doorstromers:	
Tronic 8500 DESOAB	12
Tronic 4000 ET & 5000 EB	13
Elektrische boilers van 5 tot 300 liter:	
Tronic 7500 DERB	14-15
Tronic 2500 & 3500 TO & 2000T	16
Tronic 2100T & 1001TF	17
Wat nu?	19

Warmwatertoestellen

Zoek je een zuinig, compact en geruisloos toestel voor warmwaterbereiding? De badverwarmers van Bosch behoren tot de allerbesten op de markt. Bovendien garanderen deze warmwatertoestellen een hoog warmwatercomfort.

Wat is het verschil tussen een boiler en een badverwarmer?

Een boiler is een opslagvat voor warm water. Een boiler kan werken op gas of elektriciteit en heeft het voordeel dat hij meerdere aftappunten tegelijk kan bedienen en een groot warmwatercomfort kan bieden. Houd er wel rekening mee dat, eens het opgewarmde water op is, de boiler tijd nodig heeft om opnieuw op te warmen. Kies je voor een badverwarmer, dan ga je voor een zuiniger toestel op gas of elektriciteit. Deze modellen bereiden warm water volgens het doorstroomprincipe en raken dus nooit leeg. Een warmtepompboiler werkt op een totaal andere manier. Het haalt energie uit de binnen- of buitenlucht en zet deze om naar warmte voor je bad of douche. Deze oplossing is zeer milieuvriendelijk.

Warmtepompboiler



Compress 5001 DW
pagina 9

- ▶ Warmtepomp voor sanitair warm water
- ▶ COP 3,2 volgens EN 16147:2017 - A7/W55
- ▶ Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A+

Badverwarmers op gas



Therm 6600
pagina 10

- ▶ Gesloten badverwarmer
- ▶ Klaar voor waterstof
- ▶ LCD display



Therm 4300
pagina 11

- ▶ Automatische ontsteking
- ▶ Onmiddellijke warmwaterbereiding
- ▶ Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.


Elektrische warmwatertoestellen

Bosch biedt ook een gamma elektrische warmwatertoestellen aan. Dit is een economisch alternatief voor de klassieke opslag van sanitair warm water. Daarnaast bespaar je veel ruimte en heb je zeer snel warm water met een minimaal warmteverlies. Dit nieuwe gamma is gemakkelijk en snel te installeren en bovendien heb je geen schouw nodig zoals bij een gastoestel.

Gecentraliseerde of gedecentraliseerde warmwaterbereiding?


Alles hangt af van je persoonlijke behoeften. Bij gecentraliseerde warmwaterbereiding verwarmt een cv-ketel een sanitaire boiler. Deze oplossing is zuiniger in verbruik als deze goed afgestemd is op je behoeften en gewoonten. Gedecentraliseerde warmwatertoestellen bevinden zich dichtbij het aftappunt, wat zorgt voor kortere leidingen en dus kleinere warmteverliezen. Wens je meer informatie bij het maken van de juiste keuze? Je installateur helpt je graag verder. Wat je situatie ook is, Bosch biedt toestellen die voor een maximaal sanitair comfort zorgen.

Elektrische doorstromers




Tronic 8500 DESOAB
pagina 12

- ▶ Vermogens: 15/18/21 of 21/24/27 kW



Tronic 4000 ET
pagina 13


- ▶ Vermogens: 3,6, 4,5 of 6 kW



Tronic 5000 EB
pagina 13


- ▶ Vermogens: 11/13, 15/18/21 of 21/24/27 kW

Elektrische boilers van 5 tot 300 liter




Tronic 7500 DERB
pagina 14-15

- ▶ Inhoud: 50 of 80 liter




Tronic 2500TO
pagina 16

- ▶ Inhoud: 5 of 10 liter



Tronic 3500 TO
pagina 16

- ▶ Inhoud: 5 liter



Tronic 2000T
pagina 16

- ▶ Inhoud: 10 of 15 liter



Tronic 2100T
pagina 17


- ▶ Inhoud: van 50 tot 200 liter



Tronic 1001TF
pagina 17

- ▶ Inhoud van 300 liter

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn. Controleer of je elektrische installatie geschikt is voor de plaatsing van dit type toestel. Vraag eventueel raad aan je installateur.

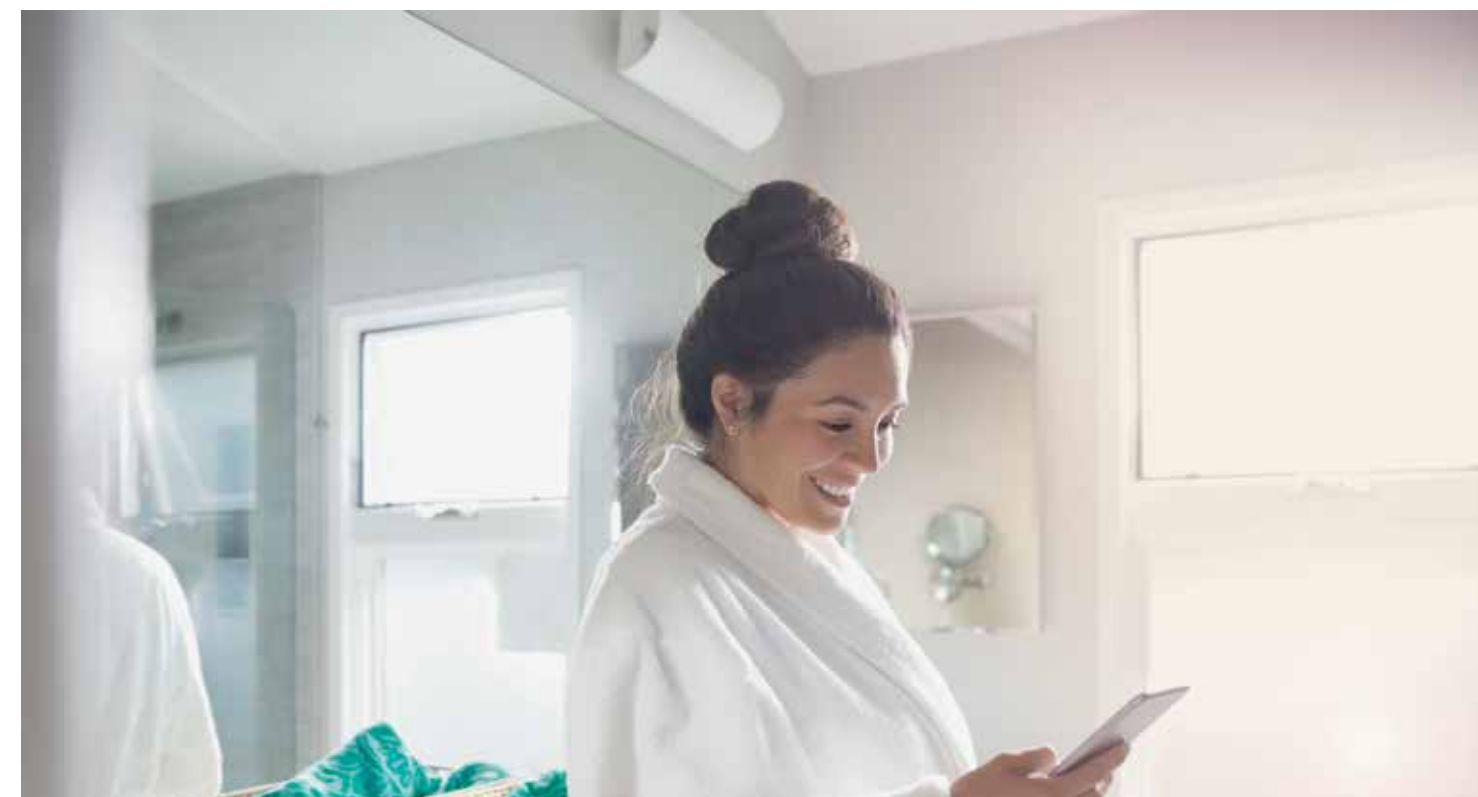

Hoe kies je een efficiënt warmwatertoestel?

Enkele tips

Bij de keuze van een warmwatertoestel laat je je best bijstaan door je installateur. Hij zal rekening houden met je woning en gezinssituatie. Zo kiezen jullie samen de oplossing die het best bij je behoeften past.

ErP-label

Bekijk het ErP-label! Een groen A-label betekent dat het toestel één van de meest efficiënte warmwatertoestellen op de markt is. Hierdoor kun je kosten besparen.

Geluidsvermogensniveau

Houd rekening met het geluidsvermogensniveau. Dit wordt weergegeven in decibels (dB). Een normale conversatie bedraagt bijvoorbeeld 50 dB, een motorfiets 80 dB.

Stel de temperatuur in

Gebruik de regelaars van je warmwatertoestel om het temperatuurniveau aan te passen aan je behoeften. Om bacteriën in het water te voorkomen, raden we je aan om de minimumtemperatuur van de boiler in te stellen op 50°C of om het programma voor thermische desinfectie te gebruiken.

Wees zuinig met warm water

Beperk je warmwaterverbruik. Je staat er misschien niet bij stil, maar warm water is kostbaar. Je kunt water besparen door waterbesparende kranen en douchekoppen te installeren.

Compress 5001 DW

Warmtepompboiler

Jouw sanitair water zuinig en duurzaam verwarmd met de Bosch Compress 5001 DW.

Eenvoudig energie en stookkosten besparen

Met de warmwater-warmtepomp Compress 5001 DW gebruik je gratis energie uit de omgevingslucht voor de warmwatervoorziening, zo bespaar je in vergelijking met een ander elektrisch verwarmingstoestel tot wel 70 % van de energiekosten. De hogere aanschafprijs verdient je zo al na 4-5 jaar terug (nog zonder premie).

Premies

Warmtepompboilers genieten van hoge overheidspremies. Controleer zeker mijnverbouwpremie.be om te bekijken van welke terugbetaling je kan genieten!

Eenvoudig efficiënt met energie-efficiëntieklasse A+

Net als een koelkast onttrekt het toestel warmte aan de lucht, maar in plaats van de warmte af te geven wordt deze gebruikt voor de verwarming van je drinkwater. De Compress 5001 DW bereikt een hoge COP van tot wel 3,9* en is daarmee tot wel 350 % efficiënter dan een gewoon warmwatertoestel. * EN 16147:2017 –A20/W55

Eenvoudig comfortabel

Met volumes van 100 en 150 liter in de wandhangende modellen en 200 en 260 liter in de vloerstaande modellen, bieden we een oplossing voor elk huishouden. De elektrische bijverwarming zorgt ervoor dat ook bij buitentemperaturen ver onder nul warm water beschikbaar is. Met de booster-functie kan snel opgewarmd worden, wanneer je in korte tijd veel water nodig hebt. Wil je nog energiezuiniger verwarmen? Kies dan voor de boiler met optie C, die kan gecombineerd worden met thermische zonnepanelen of een andere warmtebron.




Technische gegevens:

Type:	CS5000DW 100W	CS5000DW 150W	CS5001DW 200	CS5001DW 200 C	CS5001DW 260	CS5001DW 260 C
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Type koudemiddel	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A
Hermetisch gesloten koelcircuit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Koudemiddelhoeveelheid in kg	0,78	0,78	1,1	1,1	1,1	1,1
GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas in kgCO2eq	631	631	631	631	631	631
Afmetingen (hoogte x doorsnede) in mm	1375 x 520	1682 x 520	1720 x 630	1720 x 630	2010 x 630	2010 x 630
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F
Capaciteitsprofiel	M	L	L	L	XL	XL
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh}) (met een insteltemperatuur van 55°C)	120	116	120	120	134	134
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	50	50	56	56	56	56

Therm 6600S

Badverwarmer op gas

Ontdek de nieuwe Therm 6600S, de ideale oplossing voor al jouw warmwaterbehoeften. Deze geavanceerde, gesloten badverwarmer op gas is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en efficiëntie. Met een capaciteit van 12, 15 of 17 liter per minuut biedt de Therm 6600S een constante en betrouwbare warmwatervoorziening, perfect voor elk huishouden.

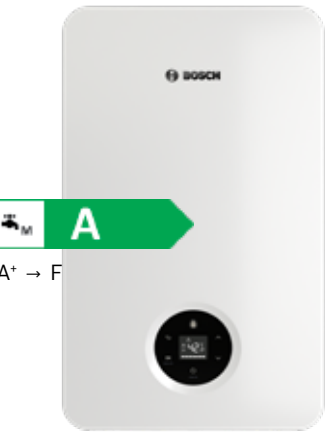

Bosch Adaptive Combustion System
Dankzij het innovatieve Bosch Adaptive Combustion System past de Therm 6600 S zich automatisch aan de installatie-omstandigheden aan, wat zorgt voor een optimale werking en energie-efficiëntie. De installatie is eenvoudig en vereist geen handmatige instellingen, waardoor je snel kan genieten van warm water zonder gedoe.

Eigentijds ontwerp
Met een modern en stijlvol ontwerp past de Therm 6600 S perfect in elke keuken of badkamer. Het LCD-display met achtergrondverlichting en de intuïtieve bediening met vijf capaciteitsknoppen maken het gebruik nog eenvoudiger. Bovendien is de Therm 6600 S voorbereid op een waterstofmengsel van 20%, wat bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Therm 6600

- Automatische adaptatie
- Klaar voor waterstof
- LCD display

Technische gegevens (berekend met aardgas G20):

Type:	T6600S 12	T6600S 15	T6600S 17
Min/Max vermogen in kW	5,1/20,2	5,7/26	5,7/29,5
Maximaal warmwaterdebiet bij ΔT = 25K in l/min	12	15	17
Afmetingen (h x b x d) in mm	570x340x190	570x340x190	570x340x190
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Capaciteitsprofiel	M	XL	XL
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh})	75	84	83
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	63	60	60

Therm 4300

Badverwarmer op gas


Je wil consequent energie sparen zonder aan comfort te verliezen? Dan is de Therm 4300 ideaal voor jou!

Milieuvriendelijk en efficiënt
Met de Therm 4300 is energie sparen heel eenvoudig. Het toestel voorziet je huishouden efficiënt van warm water volgens het doorstroomprincipe. De brander werkt dus alleen wanneer je de waterkraan opent. De vlam wordt ontstoken via een hydro-generator. Batterijen zijn daarvoor niet nodig, wat voor extra kostenbesparing zorgt en het milieu niet belast.

Vervangen van een oud toestel wordt eenvoudig
De Therm 4300 is een ideale oplossing voor het vervangen van een oud toestel. Want dankzij zijn compacte afmetingen en standaard aansluitingen kan de installateur toestellen eenvoudig en snel vervangen zonder extra verbouwingswerken.

Eenvoudige bediening
De bediening van het toestel is intuïtief en zodoende heel eenvoudig. Het bedieningspaneel met een duidelijke structuur en twee praktische draaiknoppen biedt je alle functies die je nodig hebt om de Therm 4300 op elk moment volgens jouw behoeften in te stellen.

Conform Europese Ecodesign-eisen
Deze badverwarmer met zeer lage NOx-uitstoot voldoet aan de laatste nieuwe Europese Ecodesign-eisen.

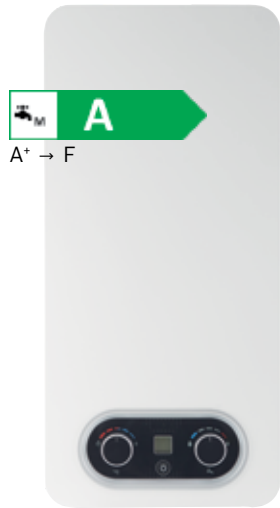

Therm 4300

- Badverwarmer op gas
- Automatische ontsteking door hydro-dynamische generator - er hoeven geen batterijen te worden gewisseld
- Onmiddellijke warmwaterbereiding
- Energielabel voor sanitair warmwaterbereiding: A

Technische gegevens (berekend met aardgas G20):

Type:	T4304 9 D23
Nominaal nuttig vermogen in kW	14
Minimaal nuttig vermogen in kW	8,1
Maximaal warmwaterdebiet bij ΔT = 25K in l/min	9
Afmetingen (h x b x d) in mm	580 x 310 x 225
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A+ → F
Capaciteitsprofiel	M
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh})	70
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	58




Tronic 8500 DESOAB

Elektrische doorstroomer

Tronic 8500 DESOAB

- ▶ Volledig elektronische regeling voor de hoogste eisen aan comfort en efficiëntie
- ▶ Multifunctioneel display met meerkleurige achtergrondverlichting
- ▶ Voor meerdere aftappunten
- ▶ Eenvoudige bediening via draaiknop en vier sneltoetsen
- ▶ AquaStop - levenslange garantie tegen waterschade
- ▶ Bespaart tot 30% energie en water tijdens het douchen in vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstroomers
- ▶ Mogelijkheid om aan te sluiten aan Solar installatie
- ▶ Beschikbaar met vermogens van 15/18/21 en 21/24/27 kW
- ▶ ClickFix Plus systeem

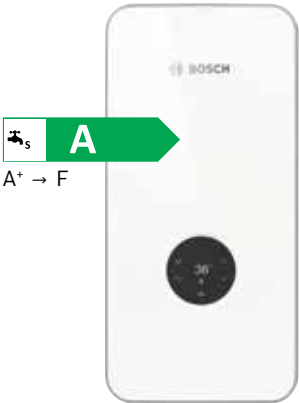

Technische gegevens:

Type:	TR8500 15/18 /21 DESOAB	TR8500 21/24/27 DESOAB
Vermogen in kW	15/18/21	21/24/27
Elektrische aansluiting in V	400	400
Inschakeldebiet in l/min	2,5	2,5
Debiet bij nominaal vermogen bij ingang 12°C en uitloop 38°C (zonder debietbegrenzer)	8,1 / 9,8 / 11,6	11,6 / 13,0 / 14,6
Afmetingen (h x b x d) in mm	484 x 236 x 106	
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in %	39	39
Capaciteitsprofiel	S	S
Jaarlijks stroomverbruik (kWh)	476	476
Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A)	15	15

Tronic 4000 ET en Tronic 5000 EB

Elektrische doorstroomers


Tronic 4000 ET

- ▶ Compacte elektronische doorstroomer
- ▶ Voor 1 aftappunt
- ▶ Verbruikt alleen energie wanneer water wordt afgetapt
- ▶ Eenvoudig te installeren
- ▶ Beschikbaar met vermogens van 3,6 kW, 4,5 kW en 6 kW




Tronic 5000 EB

- ▶ Volledig elektronische regeling voor de hoogste eisen aan comfort en efficiëntie
- ▶ Voor meerdere aftappunten
- ▶ Instellen van de gewenste temperatuur via symbolen
- ▶ Snel warm water
- ▶ Bespaart tot 30% energie en water tijdens het douchen in vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstroomers
- ▶ Beschikbaar met vermogens van 11/13, 15/18/21 en 21/24/27 kW

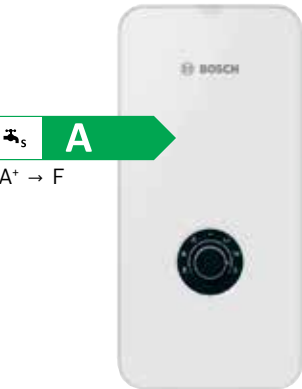

Technische gegevens:

	Tronic 4000 ET				Tronic 5000 EB	
Type:	TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET	TR5000 11/13EB	TR5000 15/18/21 EB	TR5000 21/24/27 EB
Vermogen in kW	3,6	4,5	6	13	21	27
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	400	400	400
Inschakeldebiet in l/min	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5
Afmetingen (h x b x d) in mm	185 x 140 x 88			484 x 236 x 106		
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in %	39	39	39	39	39	39
Capaciteitsprofiel	XXS	XXS	XXS	XS	S	S
Jaarlijks stroomverbruik (kWh)	475	477	474	476	476	476
Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A)	15	15	15	15	15	15




Slim, compact design



Eenvoudige installatie



Installatie-flexibiliteit



Eenvoudige vervanging

Technische gegevens:

Type:	TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB
Vermogen in kW	1,5	1,5
Elektrische aansluiting in V	230	230
Nuttige inhoud in l	47	65
Mengwater bij 40°C in l	89	114
Afmetingen (h x b x d) in mm	836 x 469 x 245	769 x 569 x 295
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A+ --> F	A+ --> F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in %	40	39
Capaciteitsprofiel	M	M
Dagelijks stroomverbruik bij gemiddelde klimaatomstandigheden (kWh)	7,417	7,362
Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A)	15	15

Tronic 7500 DERB

Elektrische boiler

Ben je op zoek naar een elektrische boiler die perfect in of tussen de kastruimte in jouw keuken of badkamer past? Ontdek de Tronic 7500 DERB: een elektrische badverwarmer met geringe diepte die zowel horizontaal als verticaal kan geïnstalleerd worden. Zodat jij hem perfect kan integreren in jouw interieur.

Installatie-flexibiliteit

Dankzij de geringe diepte van slechts 25 cm, past de Tronic 7500 in een keukenkast of in een kleine ruimte in jouw badkamer. Je kan hem bovendien ook horizontaal ophangen, wat nog meer installatie-flexibiliteit biedt.

Snel warm water

Dankzij het ingenieuze ontwerp met twee warmwatertanks in de behuizing, kan je heel erg snel je eerste douche nemen. In de energiebesparingsmodus wordt warm water bereid volgens de routine van de gebruiker, zodat er geen onnodige energie wordt verbruikt.

Eenvoudige vervanging

Dankzij de bijgeleverde montagebeugel kan een oud Junkers/Bosch toestel eenvoudig vervangen worden, zonder dat er extra boorgaten moeten gemaakt worden.

Intuïtieve bediening

Het intuïtieve bedieningspaneel maakt de Tronic 7500 eenvoudig te hanteren. Met de touchtoetsen kies je snel de juiste modus. De warmwatertemperatuur is snel af te lezen op het scherm.



Tronic 2500 TO, 3500 TO en 2000T

Elektrische boilers


Tronic 2500 TO

- ▶ Compacte, drukloze boiler
- ▶ Efficiënte warmwaterbereiding voor 1 aftappunt
- ▶ Eenvoudig te bedienen via draaiknop
- ▶ Laag energieverbruik
- ▶ Beschikbaar met inhoud van 5 of 10 liter (montage boven gootsteen of lavabo)
- ▶ Beschikbaar met inhoud van 10 liter (montage onder gootsteen of lavabo)



Tronic 3500 TO

- ▶ Compacte, drukloze boiler met inhoud van 5 liter
- ▶ Voor 1 aftappunt
- ▶ Eenvoudig te bedienen via draaiknop
- ▶ Laag energieverbruik
- ▶ Antidruppelfunctie tijdens het opwarmen en drukbegrenzer
- ▶ Montage onder gootsteen of lavabo



Tronic 2000T

- ▶ Compacte boiler, zowel voor installatie onder waterdruk als drukloos
- ▶ Inhoud van 10 of 15 liter
- ▶ Voor 1 aftappunt
- ▶ Verklikkerlichtje ‘in werking’
- ▶ Thermostaat regelbaar van 15 tot 65°C
- ▶ Montage onder gootsteen of lavabo



Technische gegevens:

	Tronic 2500 TO			Tronic 3500 TO	Tronic 2000T	
Type:	TR2500TO 5 B	TR2500TO 10 T	TR2500TO 10 B	TR3500TO 5T	TR2000T 10T	TR2000T 15T
Nuttige inhoud in l	5	10	10	5	10	15
Vermogen in kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2
Elektrische aansluiting in V	230	220-240	220-240	230	220 - 230	220 - 230
Opwarmingstijd van 12 tot 60°C in min.	8	16	16	8	n.v.t.	n.v.t.
Opwarmingstijd tot 50°C in min.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18	23
Stand-by-energieverbruik bij 65°C/24 h in kWh/d	0,18	0,3	0,3	0,18	0,63	0,70
Afmetingen (h x b x d) in mm	435 x 270 x 240	460 x 295 x 285	460 x 295 x 285	435 x 270 x 240	456 x 262 x 255	496 x 294 x 287
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	B	B
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in %	36	35	35	36	33	32
Capaciteitsprofiel	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A)	15	15	15	15	15	15

Tronic 2100T en 1001TF

Elektrische boilers


Tronic 2100T

- ▶ Elektrische boiler onder waterdruk
- ▶ Wandmodel of plaatsing op speciale voet
- ▶ Voor 1 of meerdere aftappunten
- ▶ Inhoud van 50 tot 200 liter



Tronic 1001TF

- ▶ Elektrische boiler onder waterdruk
- ▶ Vloermodel
- ▶ Voor 1 of meerdere aftappunten
- ▶ Inhoud van 300 liter

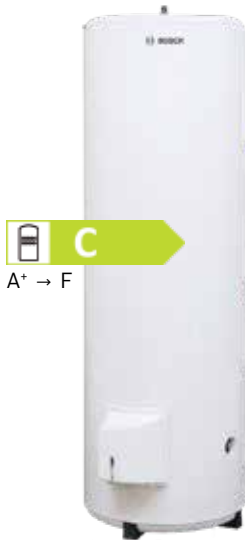

Technische gegevens:

	Tronic 2100T					Tronic 1001TF
Type:	TR2100T 50B	TR2101T 75B	TR2101T 100B	TR2101T 150B	TR2101T 200B	TR1001TF 300T
Inhoud in l	50	75	100	150	200	300
Vermogen in W	1800	3000	3000	3000	3000	3000
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230	230
Opwarmingstijd in h (temp. verhoging van 50°C)	1h29	1h34	2h06	3h09	4h12	5h53
Stand-by-energieverbruik bij 65°C/24 h in kWh/d	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	2,50
Hoogte en diameter in mm	581 x 505	755 x 510	900 x 510	1200 x 530	1515 x 530	1765 x 590
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntieklasse	C	C	C	C	C	C
Spectrum energie-efficiëntieklasse	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming in %	38	38	37	36	38	37
Capaciteitsprofiel	M	L	L	L	L	L
Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A)	15	15	15	15	15	15



Wat nu?

Een warmwatertoestel aangepast aan je behoeften zorgt voor een hoog warmwatercomfort. Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste oplossing:

1**Vergelijk en maak je keuze!**

Surf naar www.bosch-homecomfort.be en ontdek ons volledige aanbod aan toestellen. We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten. Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

2**Vind je Bosch Partner!**

Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-homecomfort.be. Op de homepage, bij "Vind een installateur", geef je je postcode in en krijg je een overzicht van alle Bosch installateurs in je buurt. Onze Bosch Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect geplaatst en onderhouden wordt.

3**Heb je nog vragen?**

Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten? Hier vind je een overzicht van hoe je ons kunt contacteren:

► Telefoon

Hoofdkantoor Mechelen: 015 46 57 00

► Website

Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-homecomfort.be

► Adres

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-homecomfort.be