

Műszaki adatok

Tronic Heat 3500		4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
Maximális fűtési teljesítmény	kW	3,96	5,94	8,91	11,88	14,85	17,82	23,76
Energhatékonyági osztály		D	D	D	D	D	D	D
Hatékonyági osztály skála		A+++ D	A+++ D	A+++ D	A+++ D	A+++ D	A+++ D	A+++ D
3 fázisú csatlakozás esetén (400 V)								
Maximális áramerősség fázisonként	A	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8
Kismegszakító fázisonkénti névleges áramerőssége	A	10	10	10	20	25	32	40
Minimális vezeték keresztmetszet rézkábel esetén	mm²	5(4)×2,5	5(4)×2,5	5(4)×2,5	5(4)×4	5(4)×6	5(4)×6	5(4)×10
1 fázisú csatlakozás esetén (230 V)								
Maximális áramerősség	A	17,4	26,1	39,2	52,2	–	–	–
Szükséges kismegszakító fázisonkénti névleges áramerőssége	A	20	32	50(40)	63	–	–	–
Minimális vezeték keresztmetszet rézkábel esetén	mm²	5(4)×4	5(4)×6	5(4)×10	5(4)×16	–	–	–
Elektromos védettség	IP	40	40	40	40	40	40	40
Maximális üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3	3	3
Minimális üzemi nyomás	bar	0,5–0,6	0,5–0,6	0,5–0,6	0,5–0,6	0,5–0,6	0,5–0,6	0,5–0,6
Kazánvíz térfogat	l	3,7	3,7	3,7	3,7	6,4	6,4	6,4
Fűtővíz maximális hőmérséklete	°C	85	85	85	85	85	85	85
Szélesség	mm	330	330	330	330	416	416	416
Magasság	mm	712	712	712	712	712	712	712
Mélység	mm	273	273	273	273	300	300	300

Heat Convector 4000		HC 4000-5	HC 4000-10	HC 4000-15	HC 4000-20	HC 4000-25
Kimenet	kW	500	1000	1500	2000	2500
Elektromos feszültség	V	220 – 230	220 – 230	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Elektromos frekvencia	Hz	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Európai konnektor, másodosztály		✓	✓	✓	✓	✓
IP24 fröccsenő víz elleni védelem		✓	✓	✓	✓	✓
Megfelel a környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek		✓	✓	✓	✓	✓
Állítható hőmérséklet-tartomány	°C	12 – 28	12 – 28	12 – 28	12 – 28	12 – 28
Fagyvédelem	°C	7	7	7	7	7
Be/kikapcsoló		✓	✓	✓	✓	✓
Túlmelegedés elleni védelem		✓	✓	✓	✓	✓
Adaptív fűtési mód vezérlés		✓	✓	✓	✓	✓
Egyedileg programozható heti menetrend		✓	✓	✓	✓	✓
Eco program vagy csökkentett hőmérséklet		✓	✓	✓	✓	✓
Integrált időzítő		✓	✓	✓	✓	✓
Nyitott ablak észlelése		✓	✓	✓	✓	✓
Gyerekszár		✓	✓	✓	✓	✓
Álló telepítés lehetséges		Igen, állványokkal (kiegészítőkkel). Külön kapható				
Magasság×szélesség×mélység	mm	451×310×98	451×458×98	451×606×98	451×754×98	451×902×98
Nettó súly	kg	3,1	3,3	4,7	5,4	6,8

Robert Bosch Kft.
Termotechnika üzletág
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331.
Telephely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Információs és szervíz vonal: +36-1 879-8690

www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu
E-mail cím:
bosch-termotechnika@hu.bosch.com,
ttajanlat@hu.bosch.com



BOSCH
Életre tervezve

Azonnali fűtés egyszerűen,
az Ön igényeinek megfelelően

Elektromos fűtőmegoldások

Tronic Heat 3500 elektromos kazán és
Heat Convector 4000 elektromos konvektor

Vevőinformáció

Egyszerűen nagyszerű, fűtés és melegvíz készítés könnyedén

Az egyszerű dolgok azok, melyek miatt érdemes élni. A Bosch ennek az elvnek az értelmében alkotta meg az Ön otthonába a Tronic Heat 3500 elektromos kazánt. Ez kényelmesen biztosítja az összes hőt és adott esetben a meleg vizet otthonának négy fala között. Telepítése és szabályzása szintén egyszerű. Még egy pont a javára: még fantasztikusan is néz ki! Egyszerűen nagyszerű: Tronic Heat 3500.

Egyszerű megoldás melegvízkészítéshez
A hő és adott esetben a melegvíz folyamatos elérhetősége a modern élet elengedhetetlen része. A Tronic Heat 3500 minden elvárásának a lehető legegyszerűbb módon felel meg, a lehető legnagyobb kényelmet biztosítva. Mindössze elektromos csatlakozásra van szüksége. A kazánok többféle változatban is elérhetők, 4-től 24 kW hőteljesítményig. Ideális lakások, családi vagy hétvégi házak fűtésére.

Élvezze a minőségi márka előnyeit
Tronic Heat 3500-zal Ön a legjobb minőségű anyagok összességét, kiváló kidolgozást és vonzó, modern dizájnt választ. Röviden: Bosch minőséget, melyet számtalan tulajdonság tükröz. Ilyen többek között az is, hogy a készülék olyan csendes, hogy alig hallani a működését. Az integrált elektronika pedig biztosítja, hogy a fűtési elemek egyenletesen legyenek használva, ezáltal garantálva a különösen hosszú élettartamot.

Intelligens elektronika és magas kényelmi faktor
Az intuitív kezelési koncepcióval ellátott készüléket öröm használni. A jól áttekinthető vezérlőpanel gombjai és a grafikus kijelző felhasználóbarát, és minden lépésével az egyszerűsége törekszik.

Technológia, amely megkönnyíti az életét
A Tronic Heat 3500 könnyű és rendkívül kompakt készülék. Ez a telepítést egy kivételesen egyszerű feladattá teszi. Olyan egyszerűvé, hogy egy szakképzett szerelő percek alatt felszerelheti és bekötheti a készüléket.

A jövőbeni karbantartás szintén egyszerű feladat. Mindössze egy pár csavar eltávolításával a legtöbb fontos tartozék a készülék előlapja felől elérhető. Ez lehetővé teszi többek között a szivattyúval való munkát az elektronika eltávolítása nélkül is. A karbantartás pillanatok alatt elvégezhető, így a szerelő munkaórái, és így munkadíja is a minimumon tartható.




A kényelmes, energiatakarékos megoldás: Bosch Adaptive Control
A Bosch által fejlesztett Adaptive Control ugyanolyan előnyöket nyújt, mint egy időjáráskövető szabályzási rendszer – egyetlen különbséggel: külső érzékelő nem szükséges hozzá. Ez a funkció gyárilag beépítve elérhető.

- ▶ Rendkívül könnyen kezelhető
- ▶ Segít csökkenteni az energiaköltségeket
- ▶ Szabályozza a készülék hőteljesítményét szoba termosztát szabályzással (opcionális kiegészítőként)

Tronic Heat 3500

- Az előnyök összefoglalva**
- ▶ Tronic Heat 3500 táglási tartállyal és beépített modulációs szivattyúval
 - ▶ Hétféle hőteljesítménnyel, 4-től 24 kW-ig
 - ▶ Egyszerű telepítés és időtakarékos karbantartási
 - ▶ Kompakt méret, kis súly
 - ▶ Potenciálmentes on/off vagy 230 V-os termosztát csatlakoztatási lehetőség
 - ▶ Kaszkádolási lehetőség
 - ▶ Indirekt tároló fűtése külső váltószeleppel

- 1 Táglási tartály a hátsó oldalon
- 2 Alapkeret
- 3 Főkapcsoló relék
- 4 Biztonsági határoló termosztát
- 5 LED-es kijelző elektronika
- 6 Kazán szivattyú
- 7 Automata légtelenítő szelep
- 8 Hőcserélő szigeteléssel
- 9 Hidraulika
- 10 Nyomáskapcsoló
- 11 Biztonsági szelep
- 12 Hidraulikus és elektromos csatlakozás

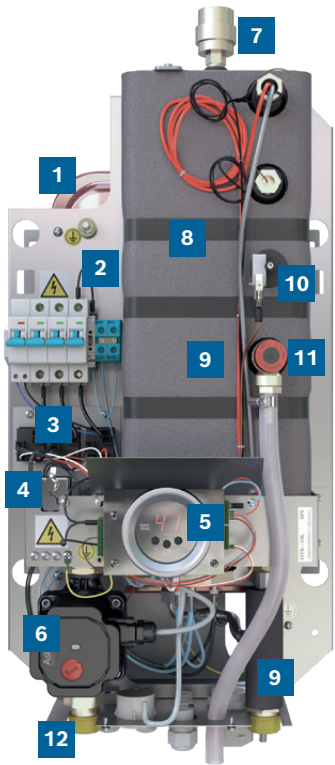

Heat Convector 4000

Pillanatok alatt meleg otthon. Érezze komfortosan magát a Bosch Heat Convector 4000 segítségével. Felállítva és megfelelő aljzathoz csatlakoztatva élvezheti az azonnali meleget.

A kompakt és könnyen használható Heat Convector 4000 öt féle fűtési teljesítményben kapható. Bármilyen méretű helyiségben érje el a tökéletes hőmérsékletet egyszerűen, **hatékony fűtéssel 12-től 28 fokig.**

A Heat Convector 4000 egyszerűen használható. Folyamatos hőmérsékletszabályozója gyorsan a kívánt hőmér-

sékletre melegíti az adott helyiséget. A túlfűtés elkerülése érdekében a konvektor a beállított hőmérséklet elérésekor lekapcsol és a hőmérsékletet automatikusan tudja tartani.

Telepítse a Heat Convector 4000 készüléket készüléket, falra vagy az opcionálisan rendelhető lábakkal egy önálló fűtőrendszert is kialakíthat. A lábak segítségével otthonában szabadon mozgathatja és élvezheti a gondtalan meleget. Csatlakoztassa bárhol és élvezze a gondtalan meleget.

Fedezze fel a teljes kínálatot a bosch-climate.hu oldalon!

500 W

1000 W

1500 W

2000 W

2500 W

Egyszerűen használható

- ▶ 5 különféle fűtési kapacitással kapható
- ▶ Állítható 7 napos heti program
- ▶ Egyszerű LED kezelőpanel
- ▶ Kényelmi módok
- ▶ Öko mód

Egyszerűen biztonságos

- ▶ Csobbanásbiztos, fürdőszobához kész kialakítás
- ▶ Dőlésérzékelő a borulás ellen
- ▶ Túlmelegedés elleni védelem
- ▶ Fagyvédelem
- ▶ Zárható kezelőszervek