



BOSCH

Technik fürs Leben



KlimaSchutz
mit Heizungen von Bosch

Fachkunden



Einfach mehr Sicherheit
für Ihre Anlagen

www.bosch-einfach-heizen.de

Wichtige Zubehöre auf einen Blick



Bosch – Technik fürs Leben.

Im Auto, zu Hause oder bei der Arbeit: Als global führendes Unternehmen prägt Bosch viele Lebensbereiche und bietet innovative Technik fürs Leben. Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Bosch für zukunftsweisende Technologie und bahnbrechende Erfindungen, die Geschichte geschrieben haben.

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Zubehörprogramm, das perfekt auf unsere Heizgeräte und Anlagenkomponenten abgestimmt ist. Um Ihnen die Angebotserstellung / Bestellung zu vereinfachen haben wir den Großteil unserer Zubehörteile bereits unter einer Bestellnummer zusammengefasst. Sie finden diese in unserem "Alles-Einfach-Paketkatalog".

www.bosch-einfach-heizen.de



KlimaSchutz
mit Heizungen von Bosch



CO₂ neutral

Im Klimapaket sieht die Bundesregierung bis 2030 eine Einsparung von 48 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr vor. Etwa zwei Drittel davon könnten durch Heizungsmodernisierung erreicht werden.

Nach einer Heizungsmodernisierung sparen Sie bis zu 3,4 Tonne CO₂ pro Jahr ein.

Seit 2020 ist Bosch CO₂-neutral!

Über 400 Bosch-Standorte weltweit werden keinen CO₂ Fußabdruck mehr hinterlassen. Bosch stellt 2020 die Emissionen im direkten Einflussbereich des gesamten Unternehmens klimaneutral. Damit ist Bosch das erste Industrieunternehmen, das weltweit klimaneutral agiert. Von Klima- oder CO₂-Neutralität eines Unternehmens kann man dann sprechen, wenn alle Möglichkeiten zum Verringern des Ausstoßes von Treibhausgasen ausgeschöpft sind – und die noch verbleibenden unvermeidlichen CO₂-Emissionen durch CO₂-reduzierende Projekte kompensiert werden.

www.bosch-einfach-heizen.de/klimaschutz

Inhalt

| | |
|---|----|
| Produktübersicht | 4 |
| Zubehör für Gas-Brennwertgeräte | |
| Abgassystem | 6 |
| Montageanschlussplatte mit Fülleinrichtung | 8 |
| Montagerahmen für Modernisierung | 9 |
| Einbauset Systemtrennung | 10 |
| Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung | 11 |
| Modulare Unterbaugruppen für wandhängende Gas-Brennwertgeräte | 12 |
| HW-SetBC-SDA | 13 |
| Zubehör für alle Geräte | |
| Bosch Magnetit-/Schlammabscheider | 14 |
| Bosch Luftabscheider | 15 |
| Abscheidergruppe MSL 25 | 16 |
| Pumpengruppe HS 25/6 MSL | 17 |
| Füllwasseraufbereitung durch Vollentsalzung | 18 |
| | |
| Alles aus einer Hand | 20 |
| Garantie | 22 |


Produktübersicht

Zubehöre auf einen Blick




| Produktbereich | | Wandhängende Gas-Brennwertgeräte | Bodenstehende Gas-Brennwertgeräte | Wärmepumpe |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Zubehör | Artikelnummer | | | |
| Einbauset Systemtrennung | 7738112228 | - | • | - |
| Abgasadapter | 7738112535 | • | - | - |
| MAPL mit Füllleinrichtung | 7738110553, 7738110568 | • | - | - |
| Montagerahmen für Modernisierung | 7736901737 | • | • | - |
| Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung | 8718599387 | - | • | - |
| <div style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px; border-radius: 50%; display: inline-block; font-size: 8px; margin-right: 5px;"> Lieferbar ab Oktober 2020 </div> Modulare Unterbaugruppen für wandhängende Gas-Brennwertgeräte | 7738335686, 7738323359, 7738335689, 7738335688, 7738335695, 7738335701 | • | • | - |
| Magnetitabscheider | 7738330165, 7738330166, 7738330167, 7738330168, 7738330169, 7738330170, 7738330171 | • | • | • |
| Luftabscheider | 7738330179, 7738330180, 7738330181, 7738330182, 7738330183, 7738330184, 7738330185 | • | • | • |
| Abscheidergruppe MSL25 | 7738330207 | • | • | • |
| Füllwasseraufbereitung durch Vollentsalzung | 7738320206, 7738320207, 7738330143, 7738330144, 7738330145, 7738330146, 7738330147, 7738330150, 7738330151, 7738330152, 7738330153, 7738330160, 7738330161, 7738330148, 7738330149, 7738330157, 7738330155, 7738330156, 7747208556, 7747208559, 7738320210, 7747208558, 7747208557, 7738319551, 7738319552 | • | • | • |

Mehrfachbelegung Abgassystem

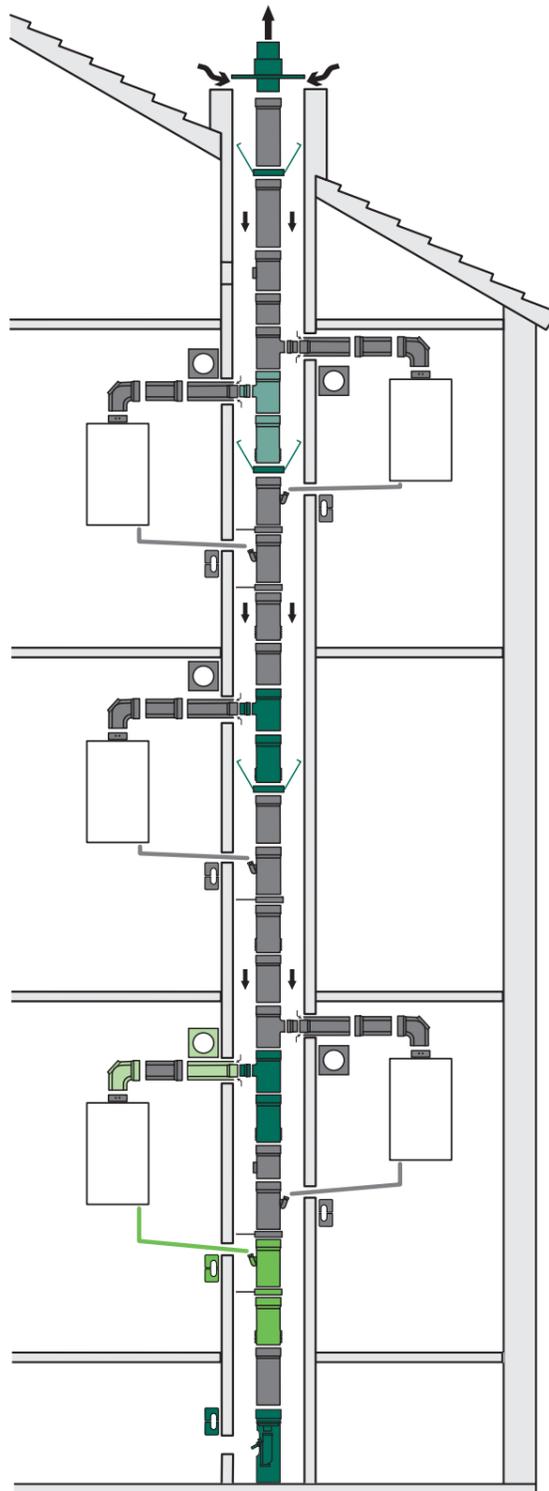

Mehrfachbelegung
C(14)3x

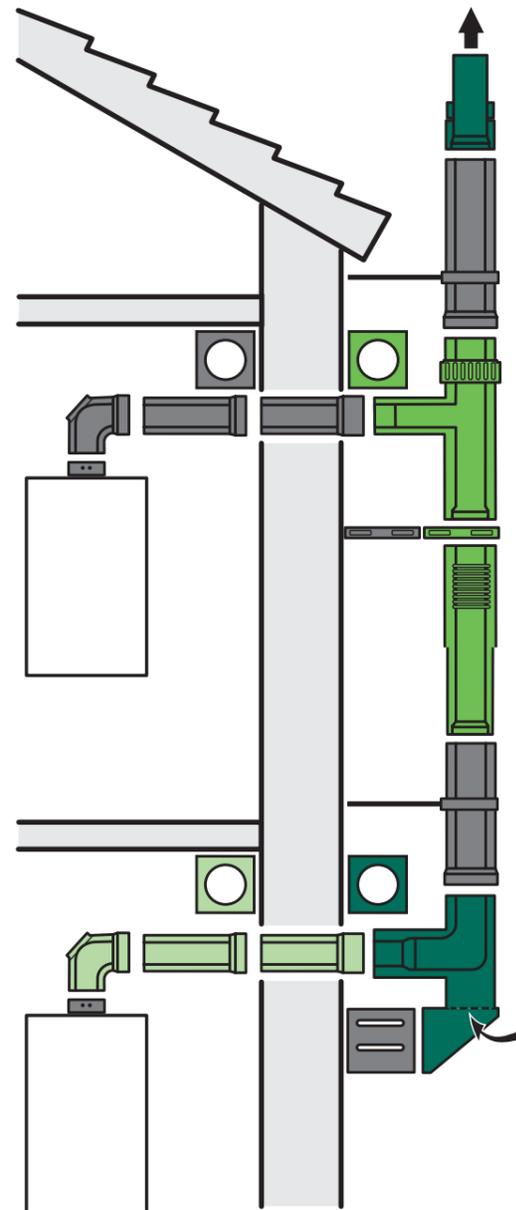

Mehrfachbelegung an der Fassade
C(13)3x



FC-CA80 - 7738112715
Kesselanschlussstück aus Metall zum Brandschutz bei Mehrfachbelegung



FC-CA80 - 7738112716
Zum Ausgleich des Versatzes beim Tausch von Heizwert auf Brennwert



FC-CA80-87 - 7738112717
Kesselanschlussstück konzentrisch Ø 80/125 mm, 87° bei geringem Deckenabstand



FC-CA60 - 7738112638
Adapter Ø 60/100 mm für Condens 9000i W



FC-CA60 - 7738112636
Kesselanschlussstück konzentrisch für Ø 60/100 mm



FC-CA60-87 - 7738112535
Kesselanschlussstück konzentrisch Ø 60/100 mm, 87° bei geringem Deckenabstand

Das neue Bosch Abgassystem

Mit dem neuen Bosch Abgassystem bieten wir für nahezu jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

- Schachtsysteme mit Schachtabdeckung aus Kunststoff oder Edelstahl
- Mehrfachbelegungen bis 10 Geräte an einem Schacht / an der Fassade
- Kaskaden von DN80 - DN200
- Passende Kesselanschluss-Stücke für die notwendige Anwendung

► Einfach flexibel

Für jede Anforderung die passende Lösung: raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise.

► Einfach planen

Mit dem online Abgassystemkonfigurator in wenigen Schritten zum zertifizierten Abgassystem.

► Einfach bestellt

Die neuen Grundbausätze, Schachtpakete und Ergänzungsbausätze vereinfachen die Lagerhaltung und beschleunigen den Bestellvorgang.

► Einfach komplett

Mit den vorkonfigurierten Abgaspaketen für Schacht- und Dachlösungen lassen sich viele Projekte unkompliziert realisieren.

Online Abgassystemkonfigurator – Überblick


Die Auswahlhilfe unterstützt online die Planung des benötigten Abgassystem:

- Berechnung der Abgaslängen
- Generierung der Abgaszubehör-Stückliste
- Geeignet für alle Bosch Öl-/Gas-Brennwertsysteme (bis 100 kW Heizleistung)
- Geeignet für alle Abgassysteme (ohne Mehrfachbelegung und Kaskade)

- Bericht für systemzertifizierte Abgasanlage (PDF)

- Möglichkeit zur direkten Weiterleitung an die Bosch Planungsabteilung für weitere Berechnungen außerhalb der Systemzertifizierung

<https://bosch-de-fluegasys.thernovo.com/>

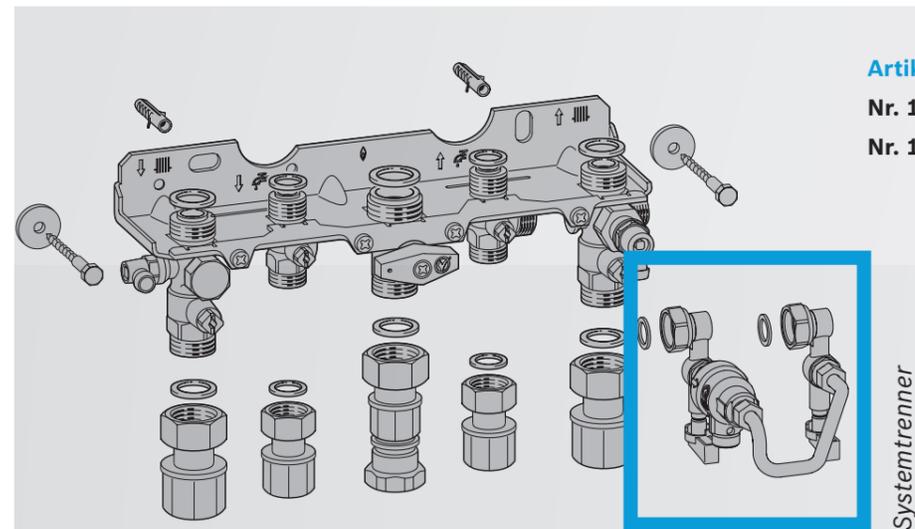**Artikelnummern:****Nr. 1660:** 7738110553,**Nr. 1661:** 7738110568

Systemtrenner

Montageanschlussplatte mit Fülleinrichtung Nr. 1660 und 1661

Montageanschlussplatte für wandhängende Kombigeräte

Mit Hilfe der an der Anschlussplatte angebauten Fülleinrichtung mit Systemtrenner können Sie die Heizungsanlage problemlos und sicher befüllen. Die separate Montage einer Fülleinrichtung im Heiznetz ist damit nicht mehr nötig. Durch die ständige Verbindung kann der Anlagendruck auch jederzeit nachreguliert werden.

► Einfach installieren

Die Fülleinrichtung einschließlich Systemtrenner ist bereits in der bekannten Bosch-Montageanschlussplatte integriert.

► Einfach passend


für alle wandhängenden Kombigeräte mit Junkers-/Bosch-Anschlussmaßen.

► Einfach sicher

Schutz der Trinkwasserversorgung durch einen integrierten Systemtrenner.

Auf einen Blick

- Montageanschlussplatte für Kombigeräte
- Ausgestattet mit Fülleinrichtung einschließlich Systemtrenner nach DIN EN 1717
- Für Erd- und Flüssiggas geeignet
- Inklusive Wartungshähne R 3/4, mit Entleerungsventilen, Gashahn inkl. TAE R 1/2, Rückflussverhinderer
- Typ Nr. 1660 – für Aufputz
- Typ Nr. 1661 – für Unterputz

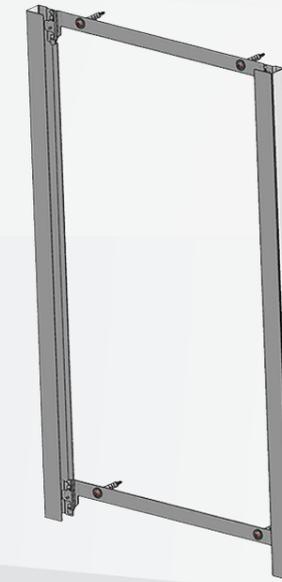**Artikelnummer:**

7736901737

Montagerahmen für Modernisierung

von Gas-Brennwert und Heizwertgeräten Abdeckrahmen zum Breitenausgleich bei Modernisierung mit Geräten von 440 mm Breite.

► Einfache Montage

Der Rahmen wird direkt hinter dem wandhängenden Gas-Brennwert- oder Heizwertgerät montiert.

► Einfache warten

Die Mantelschale läßt sich auch weiterhin für Wartungsarbeiten am Gerät ganz einfach abnehmen.

► Einfacher Austausch

Durch den Montagerahmen sind bei Austausch eines breiteren Vorgängermodells keine Maler- und Fliesenarbeiten notwendig.


Auf einen Blick

- Abdeckrahmen für Altinstallationen bis 520 mm
- Einsetzbar für Geräte der Typen Cerapur-5 und Cerastar
- Für Anwendungen vor allem im Wohnbereich
- Farbe weiß



Artikelnummer:

CS31: 7738112228

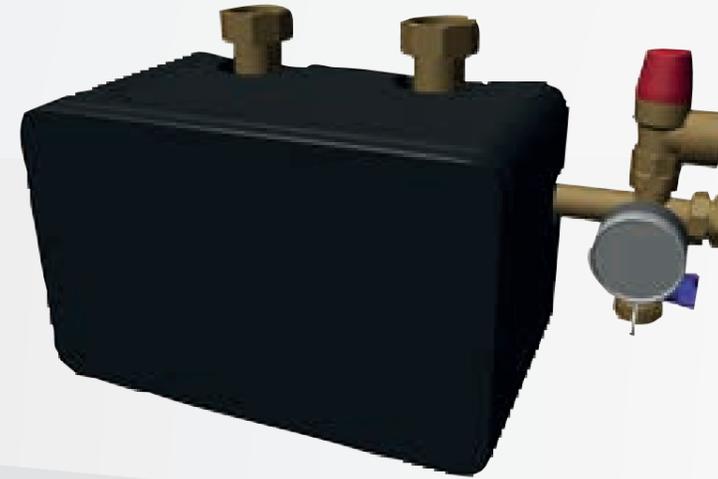

Artikelnummer:

8718599387

Einbauset Systemtrennung

Absicherung des Brennwertgerätes mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers zum Schutz vor Verschmutzungen aus dem Rohrleitungssystem bei Altanlagen.

► Einfache montieren

Das Einbauset ist bereits fertig konfektioniert und läßt sich einfach in das Gerät einbauen.

► Einfach komplett

Der Plattenwärmetauscher zur Trennung des Heizkreises vom Brennwertgerät ist bereits im Einbauset integriert.

► Einfach sicher

Der Plattenwärmetauscher dient der Systemtrennung und verhindert das Eindringen von verschlammtem Heizwasser in das Brennwertgerät.

Auf einen Blick

- Komplette Baugruppe zum Einbau in die GC9000iWM Geräteserien
- Inkl. Plattenwärmetauscher, Sekundärkreispumpe und Anschlusssatz

Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung

Verwendung zum Beispiel bei Altanlagen mit nicht sauerstoffdichter Verrohrung.

► Einfache montieren

Sie können den Plattenwärmetauscher einfach unter- oder oberhalb des Heizkreis-Schnellmontagesets DN15/20/25 montieren.

► Einfach hochwertig

Der Plattenwärmetauscher besteht aus Edelstahl und verfügt über eine Wärmeschutzisolierung in schwarz.

► Einfach passend


Der Plattenwärmetauscher ist optimal auf die Verwendung mit den Bosch Heizkreissets abgestimmt.

► Einfach sicher

Er dient der Systemtrennung und verhindert das Eindringen von verschlammtem Heizwasser in das Brennwertgerät.

Auf einen Blick

- Bauhöhe 200 mm
- Mindestabstand an der rechten Seite von 150 mm erforderlich
- Max. 15 kW, dT = 10 K, DN 25
- Zur Montage unterhalb bzw. oberhalb eines Heizkreis Schnellmontage-Sets DN 15/20/25
- Mit Sicherheitsventil 3 bar, Manometer, KFE-Hahn, Entlüftung, Plattenwärmetauscher aus Edelstahl und Wärmeschutz in schwarz
- Ggf. eine Zubringer- oder Heizkreispumpe erforderlich
- Bei Montage oberhalb des Heizkreissets sind Übergangsstücke erforderlich - DN 25 - ÜS 1 oder ÜS 3; DN 32 - ÜS2.

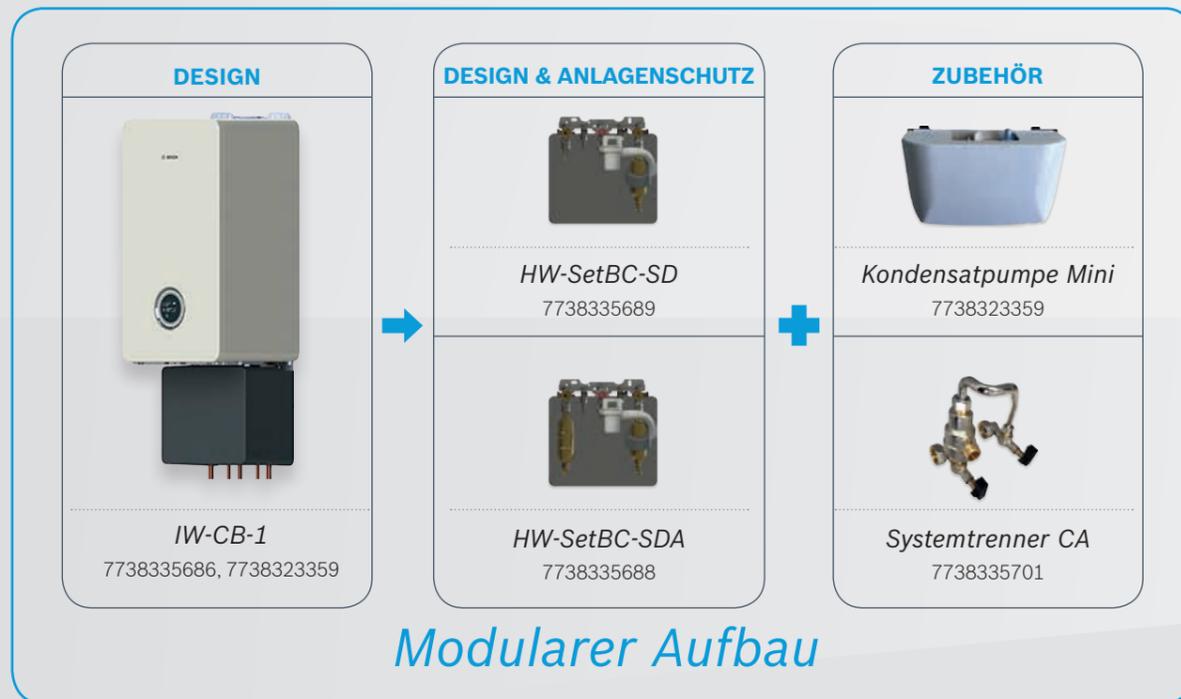

Lieferbar
ab Oktober
2020

Modulare Unterbaugruppen für wandhängende Gas-Brennwertgeräte

Abscheidergruppe mit Sichtabdeckung und Montageanschlussplatte. Durch den modularen Aufbau kann die Bestückung der Anlage entsprechend der Anforderung ausgewählt werden.

► Einfache installieren

durch vorkonfigurierte und aufeinander abgestimmte Komponenten. Separate Verrohrungsarbeiten entfallen.

► Einfach platzsparend

Die komplette Anschlussverrohrung inklusive Abscheidergruppe ist in die Baugruppe integriert.


► Einfach flexibel

für alle Einbausituationen und viele Gerätetypen durch separates Zubehör wie Kondensatpumpe oder Systemtrennung erweiterbar.

► Einfach hochwertig

Die Design Sichtblende hinterlässt auch beim Einbau im Wohnbereich einen hochwertigen Eindruck.

HW-SetBC-SDA

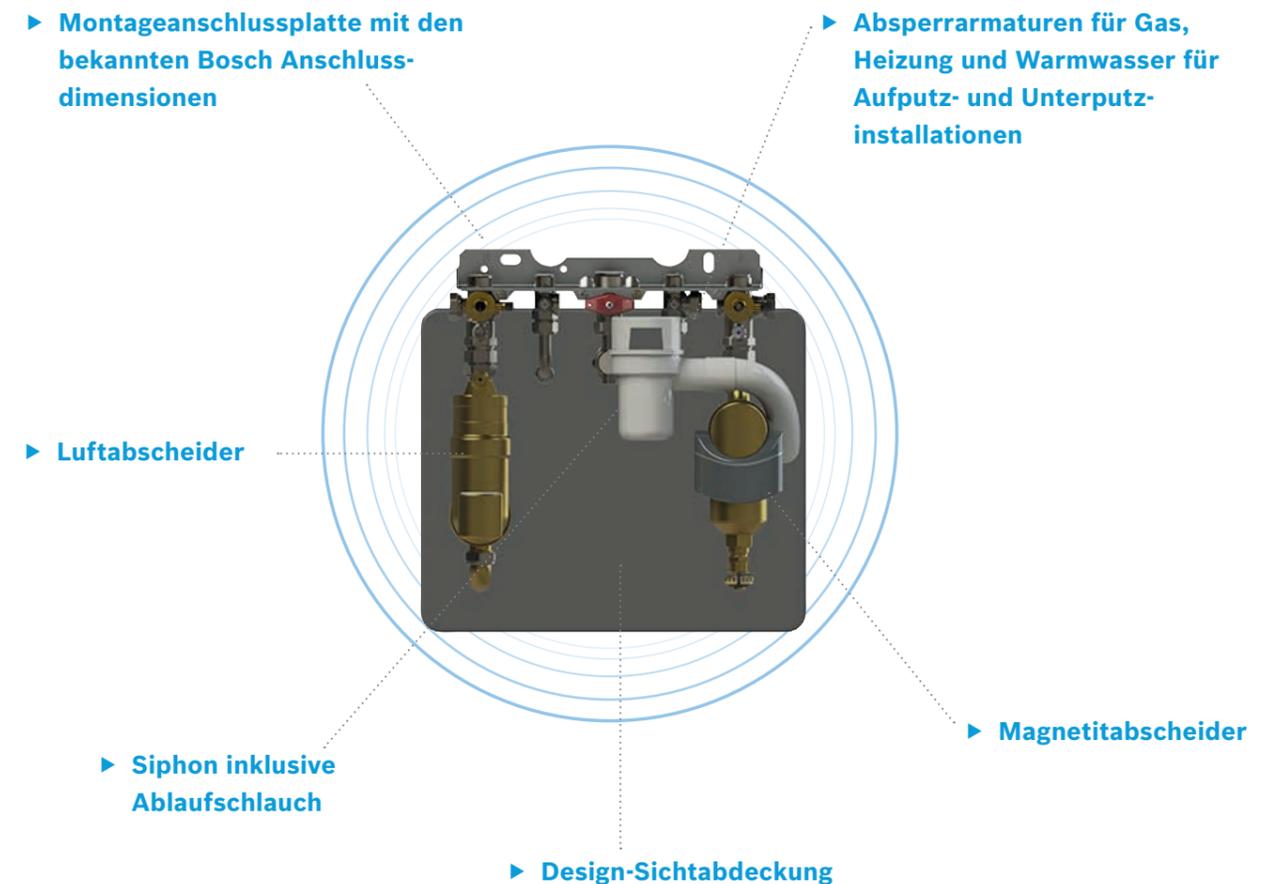

Auf einen Blick

- Komplette Abscheidergruppe zur Installation unter Wandheizgeräte
- Bestehend aus Magnetitabscheider-/Schlammabscheider 3/4" und Luftabscheider 3/4"
- Inkl. Montageanschlussplatte, Absperrarmaturen für Gas (inkl. TAE), Wasser und Heizung. Für Unter-, Aufputz, Siphon mit Ablaufschlauch, Sichtabdeckung
- Max. Volumenstrom Magnetit-/bzw. Luftabscheider: 2 m³/h
- Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe): 390x217x325
- Geeignet für Kombi- und Speichergeräte der Typen Condens 9000iW, Condens 7000iW und Cerapur

**Artikelnummern:**

7738330165,
7738330166,
7738330167,
7738330168,
7738330169,
7738330170,
7738330171

**Artikelnummern:**

7738330179,
7738330180,
7738330181,
7738330182,
7738330183,
7738330184,
7738330185

Bosch Magnetit-/Schlammabscheider

Bosch Magnetit-/Schlammabscheider mit leistungssteigernder magnetischer Unterstützung durch abnehmbaren, externen Magnet mit Isolierung.

- ▶ Feste Schmutzpartikel im Heizungswasser, wie Metallspäne, Sand oder Dichtmittelrückstände, können zu Korrosion in der Heizungsanlage führen. Abhilfe schaffen Magnetit- bzw. Schlammabscheider von Bosch. Magnete entfernen schnell und unkompliziert magnetische Partikel aus dem Wasserkreislauf. Durch den Systemdruck wird der gesamte Schlamm effektiv nach außen geführt.
- ▶ Auch die Wartung ist ganz einfach: Sie müssen nur die Magnetmanschette abnehmen, den Kugelhahn öffnen und den Schlamm ablaufen lassen – fertig!

Auf einen Blick

- ▶ Höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer der Heizungspumpe und des Wärmetauschers Ihrer Kunden
- ▶ Flexible Installation in waagerechten, senkrechten und sogar diagonalen Rohrleitungen
- ▶ Langfristige Energieeinsparungen für Ihre Kunden


Bosch Luftabscheider

Bosch Luftabscheider mit drehbarer Anschlussverbindung zum horizontalen und vertikalen Einbau, mit Isolierung.

- ▶ Heizungsanlagen sind in der Praxis nie hundertprozentig gasdicht.
- ▶ Beim Wassernachfüllen, wie auch durch Mikrolecks in Rohren und Dichtungen, kann Luft in den Wasserkreislauf eintreten.
- ▶ Damit an der Heizung keine Schäden entstehen, entfernen Mikroblasenabscheider die im Wasser gelösten Gase vollständig und automatisch.

Auf einen Blick

- ▶ Energieersparnis für Ihre Kunden, weil die Wärmeübertragung nicht durch Lufteinschlüsse behindert wird.
- ▶ Höherer Wirkungsgrad der Heizungsanlage
- ▶ Kein Aufwand für manuelles Entlüften
- ▶ Geräuscharmer Betrieb der Heizung – keine Nebengeräusche durch Gasblasen

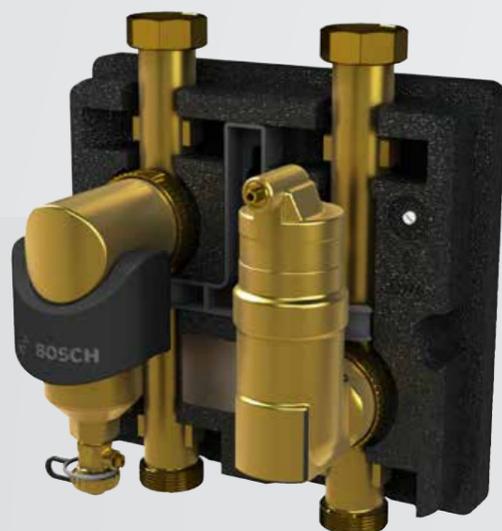

Artikelnummer:
7738330207

Bosch Abscheidergruppe MSL 25


Abscheidergruppe in EPP-Gehäuse, bestehend aus 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider.

Mit der Abscheidergruppe MSL 25 bietet Ihnen Bosch ein Zubehör, das die mechanische Wasseraufbereitung komplett übernimmt. Die Lösung besteht aus einem 1-Zoll-Magnetit-/Schlammabscheider sowie einem 1-Zoll-Luftabscheider inklusive Isolierung. Sie entfernt sowohl Schlamm-partikel als auch Luft aus der Heizungsanlage und ist schnell und einfach zu installieren. Zudem ist sie besonders kompakt und beansprucht kaum Platz im Keller.

- ▶ **Einfach installieren**
Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert.
- ▶ **Einfach platzsparend**
Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse.
- ▶ **Einfach sicher**
Effektiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten.

Auf einen Blick

- ▶ Schnelle Montage durch abgestimmte und vorinstallierte Komponenten
- ▶ Attraktives, platzsparendes Design, passend zu Bosch Heizkreis-Zubehören
- ▶ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Schnellmontage-Sets

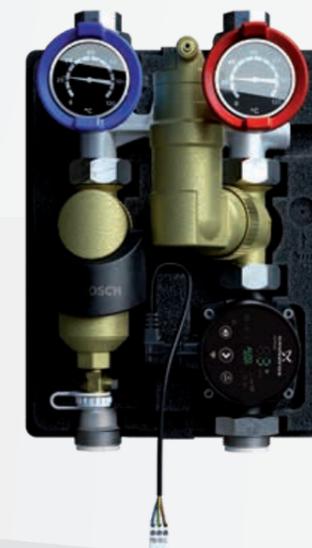

Artikelnummer:
7736604097

! Weitere Heizkreissets finden Sie in unserer aktuellen Preisliste

Pumpengruppe HS 25/6 MSL BO mit integrierter Abscheidergruppe

Heizkreisset mit Stromsparpumpe und integrierten Luft- sowie Magnetit-/Schlammabscheidern.

- ▶ **Einfach installieren**
Zeit und Kosten sparend – komplett vormontiertes Heizkreisset, Anschlüsse am Heizkessel flachdichtend, elektrische Anschlüsse über Schnellmontage-System.
- ▶ **Universell einsetzbar**
Teil einer konsistenten Hydraulikplattform mit einer Vielzahl von Modellen und seitlichem Zubehör, um alle Anwendungsfälle abzudecken.
- ▶ **Einfach langlebig**
In die Pumpengruppe integrierte Magnetit-/Schlammabscheider und Luftabscheider schützen alle Komponenten der Installation (z.B. Wärmetauscher, Pumpe, usw.) und erhöhen damit die Lebensdauer.
- ▶ **Einfach hydraulischer Abgleich**
Die integrierte Grundfos Alpha 2.2-Pumpe ermöglicht, mit der App Grundfos GO, einen präzisen und schnellen hydraulischen Abgleich des Heizungssystems. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz des Systems.

Auf einen Blick

- ▶ Kompatibel mit Bosch-Wärmeerzeugern
- ▶ Kompakte Abmessungen
- ▶ Passend zu allen Produkten der HS/HSM-Plattform von Heizkreiszubehören
- ▶ Längere Lebensdauer der Heizungsanlage durch integrierte Magnetit-/Schlammabscheider und Luftabscheider
- ▶ Einfacher und schneller hydraulischer Abgleich

Artikelnummern:

7738320206, 7738320207,
7738330143, 7738330144,
7738330145, 7738330146,
7738330147, 7738330150,
7738330151, 7738330152,
7738330153, 7738330160,
7738330161, 7738330148,
7738330149, 7738330157,
7738330155, 7738330156,
7747208556, 7747208559,
7738320210, 7747208558,
7747208557, 7738319551,
7738319552



VES MINI PLUS
7738320206



VES Kit P8000 Profi
7738330146



NF - 7738329421

Füllwasseraufbereitung durch Vollentsalzung

Die Heizungstechnik hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Vor allem Thermen für Gas oder Öl sind dabei immer effizienter und kompakter geworden. Dadurch erhöhen sich die Anforderungen an das Füllwasser. Durch Vollentsalzung aufbereitetes Füllwasser wird Steinbildung und Korrosion vermieden. Das sorgt auch für eine konstante Anlageneffizienz.

► Einfach für jeden Anwendungsfall

Die mit Mischbettharz gefüllten Vollentsalzungspatronen sind in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar und lassen sich je nach Anlagenvolumen auswählen.

► Einfache Anwendung

Eine LED Anzeige in rot/grün zeigt an, wenn das Mischbettharz ausgetauscht werden muss.

► Für die Anlagenbefüllung und beim Nachfüllen

Eignet sich für die Erstbefüllung von Heizungsanlagen, aber auch zum Nachfüllen bei der jährlichen Wartung.

► Einfach entsorgen

Verbrauchtes Austauschharz kann unkompliziert über den Hausmüll entsorgt werden.

Vorteile der Entsalzung:

- Beugt Kalkablagerungen vor, die zu einer reduzierten Wärmeübertragung in sensiblen Bauteilen führen
- Verhindert Korrosion und deren

Folgeschäden

- Garantiert gleichbleibenden Durchfluss für konstante Anlageneffizienz

Die wichtigsten Komponenten auf einen Blick:

VES MINI PLUS - 7738320206

- Patrone zur Vollentsalzung (VES) mit Indikatorharz
- Kapazität von 3500 l*°dH entspricht ca. 175 l bei 20 °dH
- Anschluss Außengewinde 3/4"
- Verbrauchsanzeige über Verfärbung des Indikatorharzes

VES Kit P8000 Profi - 7738330146

- Set zur Befüllung von Anlagen bis ca. 800 l oder Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW, bestehend aus:
- VES Patrone P8000, Kapazität 8000 l*°dH, 7 l VES Harz, entspricht ca. 400 l vollentsalztes Wasser bei 20 °dH
- Füllkombination Profi mit digitaler Messanzeige
- Passgenau für die Installation mit Füllkombination NF (7738329421)
- Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler, Batterie wechselbar
- Mit Nachfüllpack NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH
- Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber
- Mit Wandhalterung und Isolierung
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll
- Max. 6 bar, 30 °C
- Wartungshahn auf der Wasserausgangseite
- Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig)
- Volumenstrom zur optimalen Ausnutzung der Kapazität 300 l/h

VES MINI PLUS - 7738320206

- Füllkombination zum automatischen Be- und Nachfüllen geschlossener Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne Systemtrenner BA
- Integrierter Schmutzfänger
- Druckminderer
- Manometer
- Gewindetüllen R1/2" und Übergangsstück auf G3/4" zum direkten Anschluss aller VES-Patronen mit G 3/4"-Anschluss
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Einstellbereich: 1,5 - 4 bar

Alles aus einer Hand – natürlich von Bosch

Bosch erleichtert Ihnen durch verschiedene Services nicht nur den Entscheidungsprozess für eine neue Wärmelösung, sondern hat auch direkt die passende Ergänzung für Sie parat. Entscheiden Sie, ob Sie Wärmepumpen, Lüftung, Klimageräte, Solarthermie, Warmwassergeräte oder Smart Home Geräte einbauen möchten – wir bieten für nahezu jeden Einsatzfall und Komfortwunsch die passende Lösung. Verschiedene innovative Apps und Software-Lösungen machen Ihnen und Ihren Kunden das Leben leichter.

EasyPartner
Die neue Produktregistrierungs-App zur schnellen Eingabe der Seriennummer durch die Scanfunktion


EasyScan
Profi-App zur Optimierung von Service und Ersatzteilbeschaffung

EasyService
Smarter Service-Tool zur Unterstützung von Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur

EasyContact
Für den schnellen Kontakt zum richtigen Ansprechpartner.

EasyDoc
Dokumentations-App für Profis

HomeCom Pro
Portallösung für Installateure zur Service-Optimierung

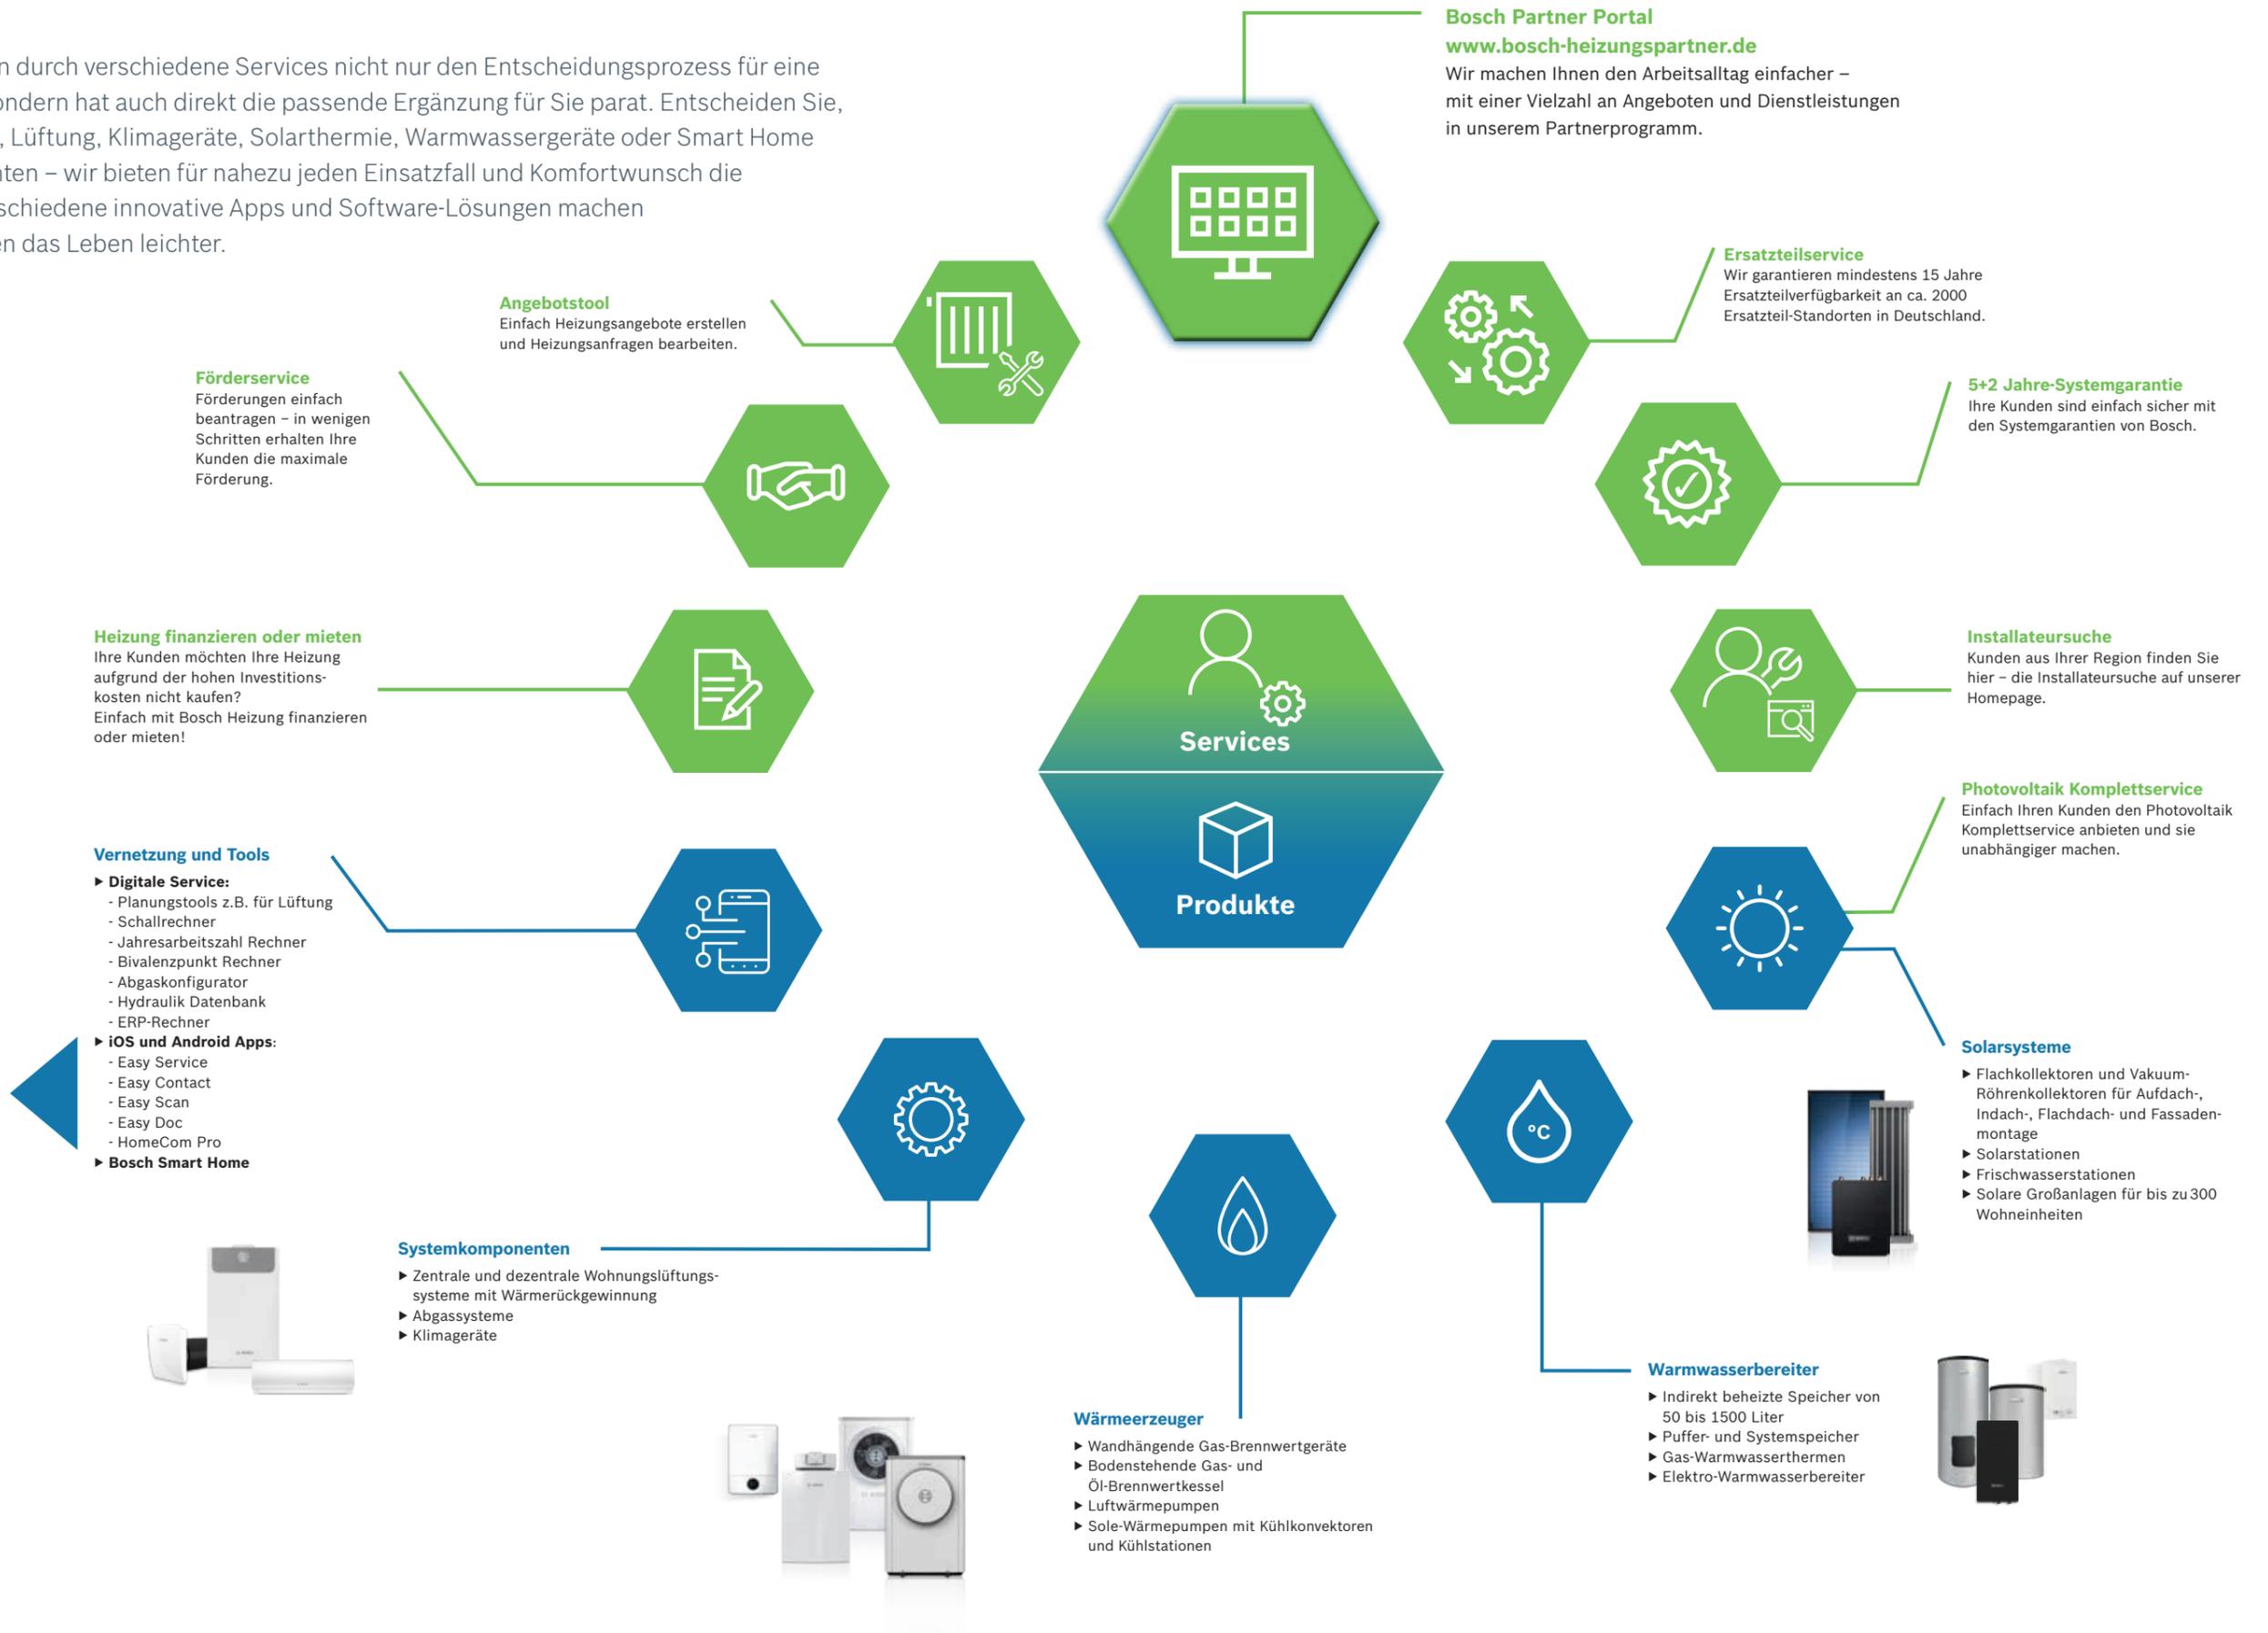



5 Jahre-Systemgarantie Vereinfacht und erweitert!

Innovative Technik in passenden Systemen, höchste Qualität und einfache Verarbeitung sind die Leitgedanken von Bosch Junkers. Sichtbar wird dies an unseren für Sie vordefinierten Systemen, die Sie in unserem aktuellen Systempaket-Katalog finden. Bestellen Sie diese mit nur einer Bestellnummer ganz einfach und unkompliziert.



Ebenso einfach gibt es die Bosch Junkers 5 Jahre-Systemgarantie*, mit der sowohl Sie als auch Ihre Kunden garantiert und kostenfrei auf der sicheren Seite sind. Ihr Kunde erhält die 5 Jahre-Systemgarantie auf alle **Bosch Junkers Systeme****, die mindestens aus einem **Wärmeerzeuger**, einem **Systemzubehör** (z.B. Regelung) und einer Systemkomponente (z.B. Speicher) bestehen. Dies gilt für alle im Katalog gekennzeichneten Systempakete.

Die relevanten Inhalte zu dieser Serviceleistung können Sie auf der Bosch Junkers Homepage (www.bosch-einfach-heizen.de) und im Bosch Partner Portal herunterladen oder beim Infodienst bestellen. Weitere Informationen sowie den Antrag auf Registrierung finden Sie auch am Anfang des Systempaket-Katalogs. Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr zuständiger Vertriebsbeauftragter.

Voraussetzungen:

- ▶ Die 5 Jahre-Systemgarantie* gilt nur für Bosch Junkers Systeme**, die mindestens aus einem Wärmeerzeuger, einem Systemzubehör (z.B. Regelung) und einer Systemkomponente (z.B. Speicher) bestehen. Die Systeme mit 5 Jahre-Systemgarantie bestehen ausschließlich aus Bosch oder Junkers Komponenten
- ▶ Der Antrag auf 5 Jahre-Systemgarantie muss bis spätestens sechs Monate nach Einbau bzw. Inbetriebnahme bei Bosch Thermo-technik GmbH eingegangen sein
- ▶ Die 5 Jahre-Systemgarantie gilt auch für Gas-Brennwert Geräte mit integriertem Warmwasserspeicher in Verbindung mit Bosch oder Junkers Zubehör (Gas-Brennwert Kombigerät Cerapur/Condens 7000i/CerapurAcu, Condens 9000i WM/WM solar, CerapurModul-Smart/-Solar) sowie Luft-Wärmepumpen Compress AW mit AWM/AWMS und Erd-Wärmepumpen Supraeco STM/Compress LW
- ▶ Die Anlage wurde entsprechend den Bosch Junkers Vorgaben für Hydraulik und Elektroverdrahtung (www.hydrauliken.bosch-einfach-heizen.de) fachgerecht montiert

Garantieumfang:

- ▶ Im Schadensfall kann der Anlagenkäufer seinen Anspruch auf die 5 Jahre-Systemgarantie über das Fachhandwerk oder direkt über den Bosch Junkers Werkskundendienst anmelden
- ▶ Die Systemgarantie umfasst kostenfreie Reparatur bzw. Ersatzteillieferung, Material und Arbeitszeit (innerhalb Deutschland). Weitere Ansprüche ergeben sich aus der Garantie nicht
- ▶ Von der Garantie sind ausgenommen:
 - Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (z. B. Elektroden, Anoden, Filter, Dichtungen, Batterien usw.) und im Rahmen von Wartungsarbeiten ausgetauscht werden müssen
 - Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Verwendung oder äußere Einflüsse entstehen (z. B. Frost, unsachgemäße Lagerung, äußere Gewalteinwirkung, ungeeignetes Heiz-/Brauchwasser, ungeeigneter/fehlender Brennstoff)
- ▶ Die vollständigen **Garantiebedingungen** für Bosch Junkers Systeme mit 5 Jahre-Systemgarantie finden Sie im Internet (www.bosch-einfach-heizen.de)

* Gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt
** Gilt nicht für Heizwert-Systeme



Bosch Systeme mit 5 + 2 Jahre-Systemgarantie




Fragen Sie nach Bosch Gas-Brennwert-Systemen mit 5+2 Jahre-Systemgarantie

Verbinden Sie das Bosch Junkers Öl-/Gas-Brennwert- oder Wärmepumpensystem mit dem Internet und HomeCom Pro (kostenpflichtig), dann erhält Ihr Kunde die erweiterte 5 + 2 Jahre-Systemgarantie. Dieses Angebot gilt für Bosch Junkers Öl-/Gas-Brennwert- oder Wärmepumpensysteme bis 50 kW (ausgenommen Supraeco T Modelle), deren Einzelkomponenten ausschließlich von Bosch oder Junkers sind. Nähere Informationen finden Sie im Bosch Partner Portal.

Ihre Vorteile bei Registrierung und Nutzung von HomeCom Pro

- 1 Stärkere Kundenbindung
- 2 Ermöglicht zeitsparenden Premium-Service
- 3 Argument für Angebot Premium-Service an Endverwender
- 4 Administrative Entlastung im Service

Aufbau Bosch System mit 5+2 Jahre-Systemgarantie

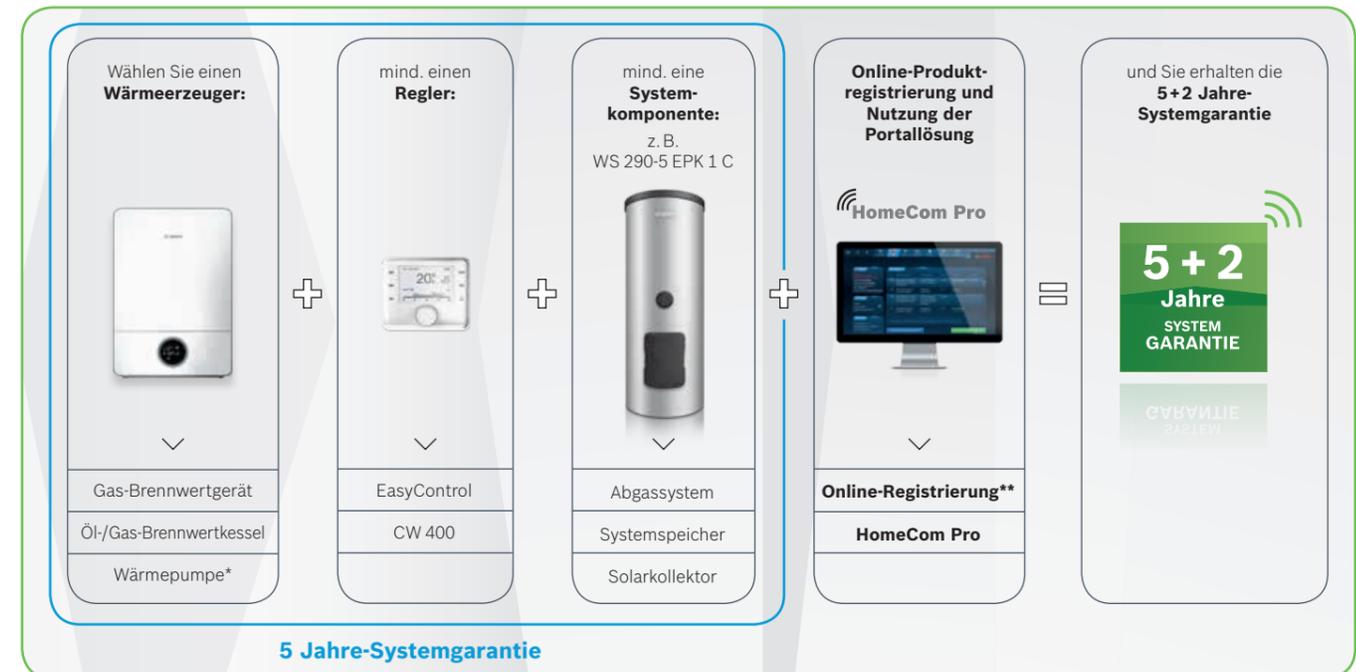

* Supraeco T Modelle sind nicht HomeCom Pro kompatibel
** für Fachkunden im Bosch Partner Portal

5+2 Jahre-Systemgarantie

So erreichen Sie uns:

Betreuung Fachhandwerk und Neukunden Anmeldung

(Mo. – Fr. 07:00 – 18:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 335*

Telefax (0 18 03) 337 336**

Thermotechnik-Profis@de.bosch.com

Info-Dienst

für Ihre Unterlagen- und Prospektanforderungen

(Mo. – Fr. 07:00 – 18:00 Uhr; Sa. 08:00 – 16:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 333*

Telefax (0 18 03) 337 332**

Thermotechnik-Info@de.bosch.com

Technische Beratung

(Mo. – Fr. 07:00 – 20:00 Uhr; Sa. 08:00 – 16:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 330*

Profiline für technische Fragen Elektro-Warmwasserbereiter

Telefon (089) 35 880 5919*

MDO-Bosch-TT@bshg.com

Anmeldung für Produkttrainings

(Mo. – Fr. 08:00 – 17:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 003 250*

Telefax (0 18 03) 337 336**

www.training.bosch-einfach-heizen.de

Thermotechnik-Training@de.bosch.com

HomeCom Pro Support

Telefon (0 18 06) 600 300*

support.homecompro@de.bosch.com

Anfrage zu Bosch Smart Home Produkten

Telefon (0 800) 053 0154*

www.bosch-smarthome.com/kontakt

Bosch Partnerportal

Bosch-Heizungspartner.de

(0 71 53) 306 1609*

* aus dem deutschen Festnetz 0,20 € / Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 € / Gespräch

** aus dem deutschen Festnetz 0,09 € / Minute



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH

Bosch Junkers Deutschland

Postfach 1309

73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

8 737 710 050 (08.20) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.