

Therm 4304/4204

Eficacia y tecnología

La gama de calentadores atmosféricos incorporan eficiencia, diseño, tecnología y las mismas conexiones de agua y gas de los calentadores Junkers de siempre. Una gama renovada para proporcionar el máximo confort en cada situación.



Therm 4304



Therm 4204

Principales características


- ▶ Modelos Therm 4304 de 11 litros con encendido por hidrogenerador y display digital.
- ▶ Modelos Therm 4204 de 5, 11 y 14 litros con encendido por baterías.
- ▶ Preparados para funcionamiento con H₂ hasta un 20%.
- ▶ Bajas emisiones de NOx.
- ▶ Sensores adicionales de seguridad en el interior.
- ▶ Modulación automática de llama en 11 y 14 litros.
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch.
- ▶ Conexiones de agua y gas estándar Junkers.
- ▶ Fácil instalación y rápido reemplazo.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama.

Datos técnicos

Datos técnicos	Unidades	Therm 4204 5	Therm 4304 11 D Therm 4204 11	Therm 4204 14/14 R
Capacidad	l/min	5	11	14
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-			
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A ⁺ - F	A ⁺ - F	A ⁺ - F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	XS	M	L
Potencia	kW	8,7	19,2	23,6
Consumo de gas natural	m³/h	1,1	2,3	2,8
Consumo de gas butano/propano	kg/h	0,8	1,7	2,1
Presión mínima de funcionamiento para caudal máximo	bar	1	1	1
Caudal de agua	l/min	2,0 - 5	2,6 - 11	3,0 - 14
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	88	88	88
Diámetro del tubo de evacuación	Ø mm	90	110	130
Peso	kg	8,1	10	11
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	531x270x225	655x310x225	655x425x225 655x350x225

Dimensiones (mm)

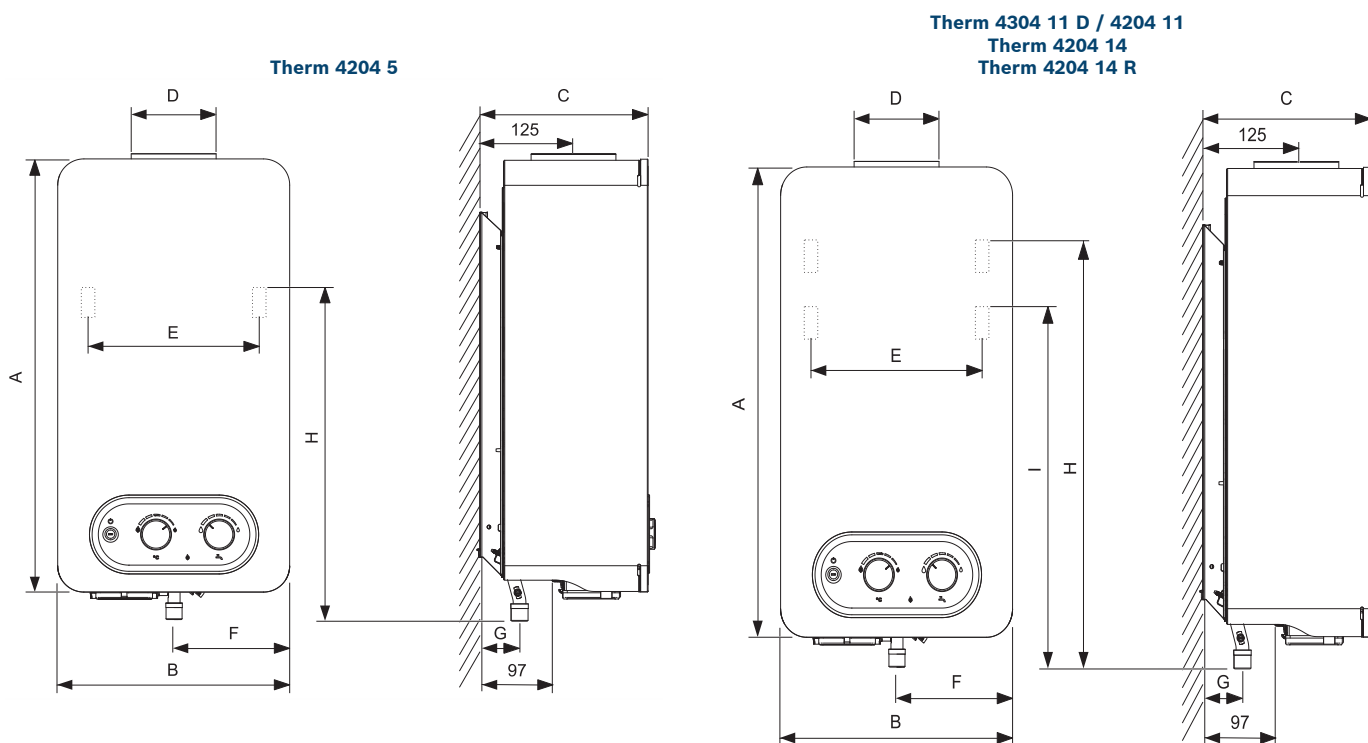

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Conexiones			
										Agua		Gas	
										Frío	Caliente	Natural	Licuada
Therm 4204 5	531	270	225	92,5	138	135	50	441,5	-	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
Therm 4304 11 D / 4204 11	655	310	225	112,5	228	155	50	597	526,5	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
Therm 4204 14	655	425	225	132,5	228	212,5	50	-	564	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
Therm 4204 14 R	655	350	225	132,5	228	175	50	-	564	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"